


Samledetalje / Verbindungsdetail

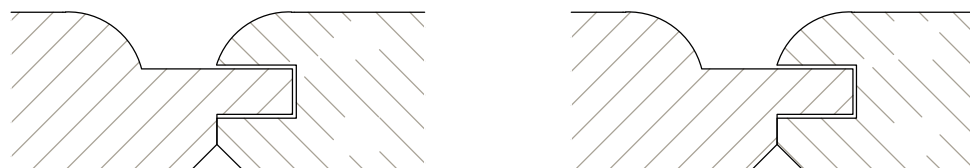

Råvare - Rohware: 25 x 100 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 2124 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m ³ og max. 25 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 2124 erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 400 kg/m ³ und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum.	Profil: 2124 (FT 351)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / -	95	85	11,76		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / -	95	85	11,76		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / -	93	83	12,05		
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet		** Ru = båndsavet forside						
* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet		** rau = Bandsägenschnitt						
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!								