


Samledetalje / Verbindungsdetail

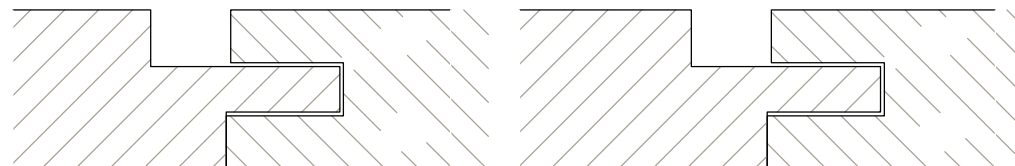

Råvare - Rohware: 25 x 200 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3098, understern, opfylder <i>ikke</i> kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2. DE - Profil 3098, Ortgangsprofil unten. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2. INFO: 3098 (FT 180 / FT 850) passer til / passt zu: Mellemstern / Ortgangsprofil mitte 3126 (FT 183 / 853) - 3127 (FT 184 / 854) - 3128 (FT 185 / 855) Overstern / Ortgangsprofil oben 3156 (FT 188 / 858) - 3157 (FT 189 / 859) - 3158 (FT 190 / 860)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	195	180		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	195	180		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	18 / 18	190	175		
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet ** Ru = båndsavet forside * Gehobelt = glatt-, paintcut-, struktur gehobelt oder gebürstet ** rau = Bandsägenschnitt						
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!							