


Samledetalje / Verbindungsdetail

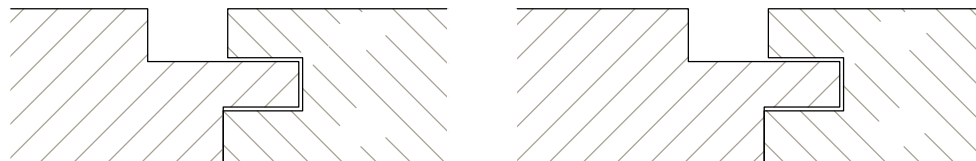

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3155, overstern, opfylder <i>ikke</i> kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2. DE - Profil 3155, Ortgangsprofil oben. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2. INFO: 3155 (FT 187 / FT 857) passer til / passt zu: Mellemstern / Ortgangsprofil mitte 3124 (FT 181 / 851) - 3125 (FT 182 / 852) Overstern / Ortgangsprofil unten 3094 (FT 176 / 846) - 3095 (FT 177 / 847)	Profil: 3155 (FT 187 / FT 857)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	120				
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	120				
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 18	117				
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt						