


Profil: 4207 (FT 409 + 944)

FRØSLEV

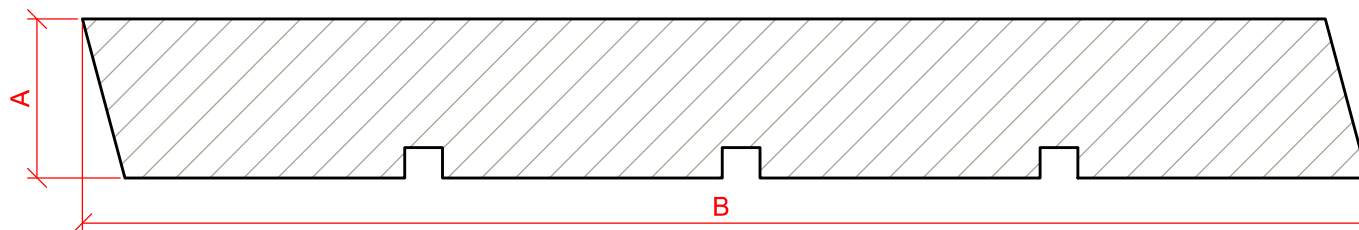

Råvare - Rohware: 25 x 175 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	Lbm/m ² C = 5mm	Lbm/m ² C = 8mm	Lbm/m ² C = 10mm
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	170	5,88	5,78	5,71
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	170	5,88	5,78	5,71
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	18 / 18	165	6,06	5,95	5,88
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet				** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt		

Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!

DK - Profil 4207 opfylder *ikke* kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2.

DE - Profil 4207. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2.

Profil: 4207 (FT 409 + 944)