



# Profil: 4304

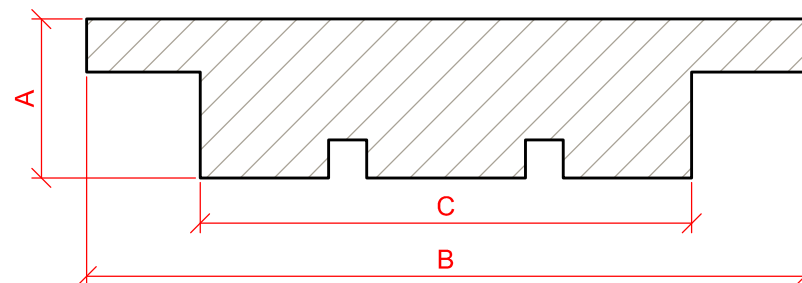

Samledetalje / Verbindungsdetail

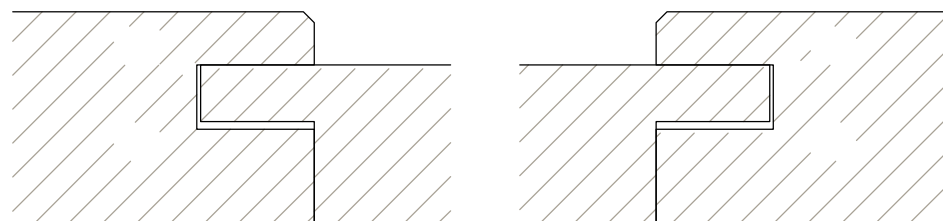

Råvare - Rohware: 25 x 100 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m <sup>2</sup>	DK - Profil 4304 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] når det monteres sammen med profil 6054 / 6055 hhv. 6056, i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum.  DE - Profil 4304 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2], bei Montage mit Profil 6054 / 6055 bzw. 6056, sowie bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum.  <b>INFO:</b> Forbrug ved kombination / Verbrauch bei Kombination: Profil 4304 + 6054 = 6,25 m <sup>2</sup> (thermowood 6,41 m <sup>2</sup> ) / pr profil / je Profil. Profil 4304 + 6055 = 5,41 m <sup>2</sup> (thermowood 5,56 m <sup>2</sup> ) / pr profil / je Profil. Profil 4304 + 6056 = 4,76 m <sup>2</sup> (thermowood 4,90 m <sup>2</sup> ) / pr profil / je Profil.
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	95	Se info / siehe Info		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	95	Se info / siehe Info		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 18	93	Se info / siehe Info		
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt					

Profil: 4304