


Samledetalje / Verbindungsdetail

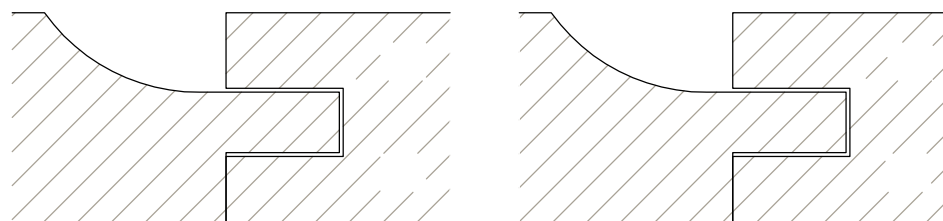

Råvare - Rohware: 32 x 175 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 5407 opfylder kravet til en <b>kl. 2 beklædning</b> / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m <sup>3</sup> og max. 25 mm bagved liggende hulrum.  DE - Profil 5407 erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 400 kg/m <sup>3</sup> und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum.	Profil: 5407 (FT 454)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	28 / 28	170	155	6,45		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	28 / 28	170	155	6,45		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	26 / 26	165	150	6,67		
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet ** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!							