



Profil: 5607 (FT 1044)

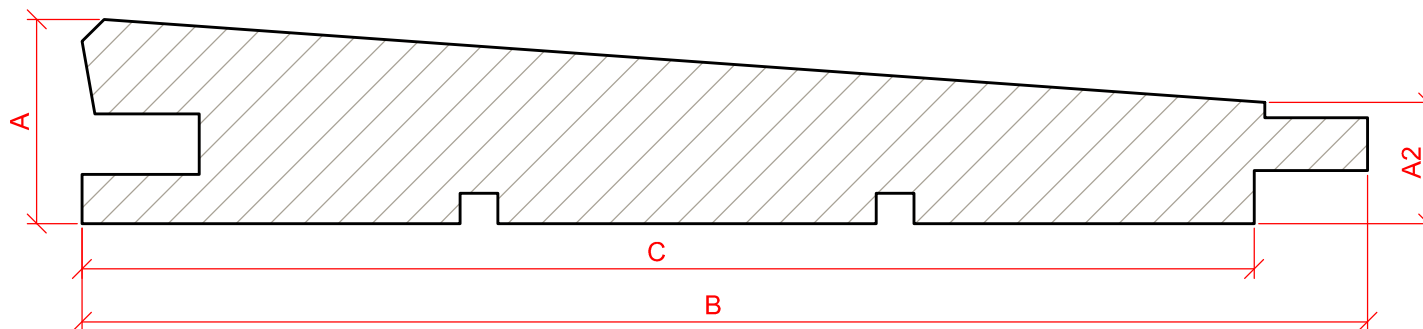

Samledetalje / Verbindungsdetail

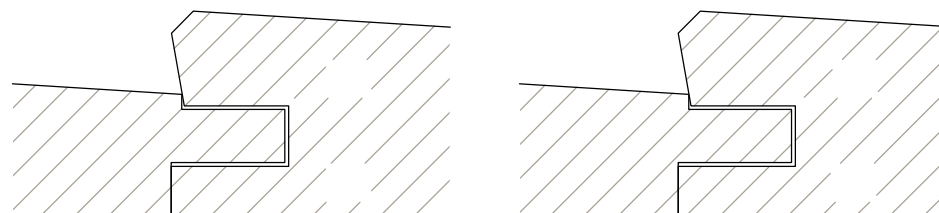

Råvare - Rohware: 32 x 175 mm

Tegning: Fyr / gran med ru forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit sägerauer Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	A2	B	C	Lbm/m2
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	25 / 27	15 / 16	170	155	6,45
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	25 / 27	15 / 16	170	155	6,45
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	25 / 27	15 / 16	165	150	6,67

* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet
* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet
** Ru = båndsavet forside
** rau = Bandsägenschnitt
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!

DK - Profil 5607 opfylder kravet til en **kl. 2 beklædning** [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum.
DE - Profil 5607 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum.
DE - Profile 5607 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity.

Profil: 5607 (FT 1044)