



# Profil: 7605 (FT 512)

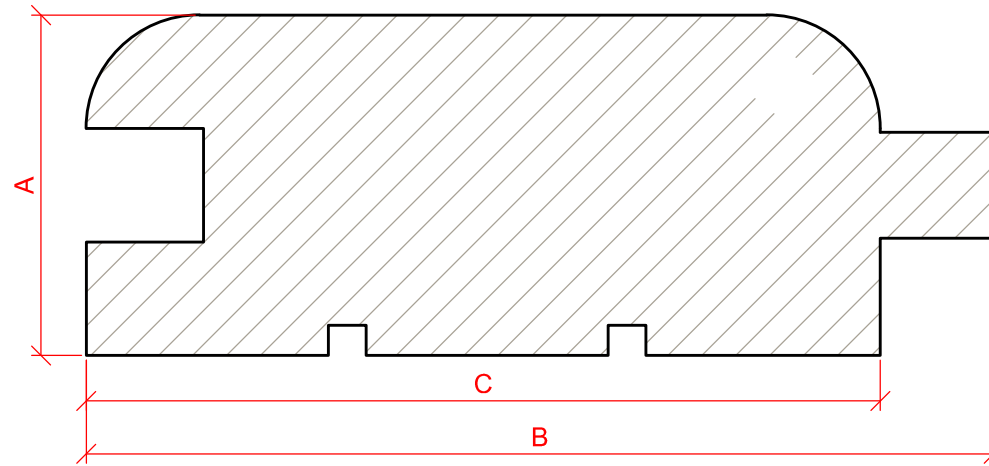

Samledetalje / Verbindungsdetail

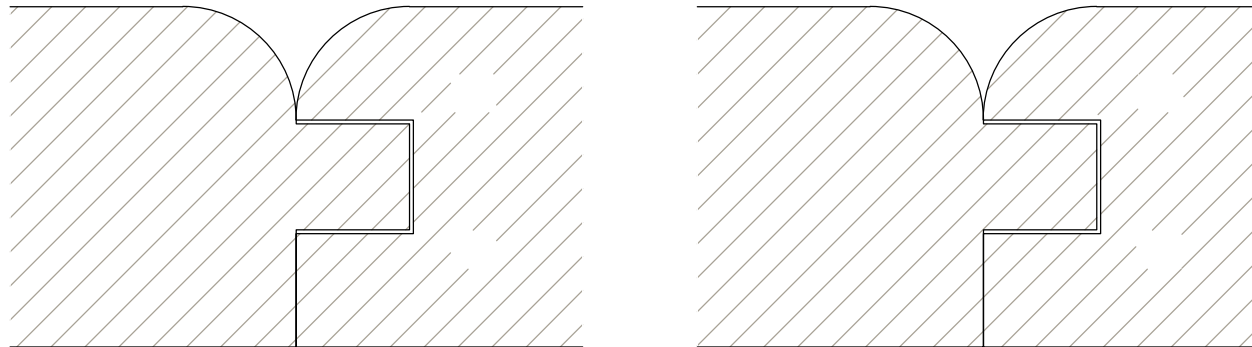

Råvare - Rohware: 50 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	45 / -	120	105	9,52
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	45 / -	120	105	9,52
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	43 / -	117	102	9,80

DK - Profil 7605 opfylder kravet til en **kl. 2 beklædning** / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m<sup>3</sup> og max. 25 mm bagved liggende hulrum.

DE - Profil 7605 erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 400 kg/m<sup>3</sup> und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum.

Profil: 7605 (FT 512)

\* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet  
\* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet  
\*\* Ru = båndsavet forside  
\*\* rau = Bandsägenschnitt  
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!