


Profil: 7806 (FT 523)



Samledetalje / Verbindungsdetail

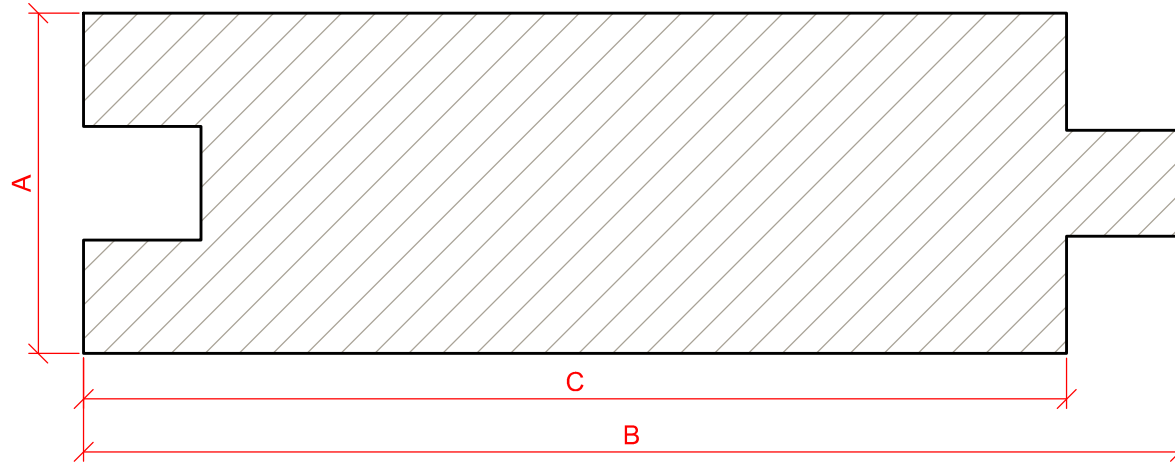

Råvare - Rohware: 50 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

| Materiale - Material | Forside - Vorderseite | A | B | C | Lbm/m2 |
|------------------------------|------------------------------------|--------|-----|-----|--------|
| Fyr / gran - Kiefer / Fichte | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 45 / - | 145 | 130 | 7,69 |
| Sib. lærk - Sib. Lärche | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 45 / - | 145 | 130 | 7,69 |
| Thermowood | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 43 / - | 141 | 126 | 7,94 |

DK - Profil 7806 opfylder kravet til en **kl. 2 beklædning** / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m³ og max. 25 mm bagved liggende hulrum.

DE - Profil 7806 erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 400 kg/m³ und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum.

Profil: 7806 (FT 523)

* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet
* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet
** Ru = båndsavet forside
** rau = Bandsägenschnitt
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!