


Samledetalje / Verbindungsdetail

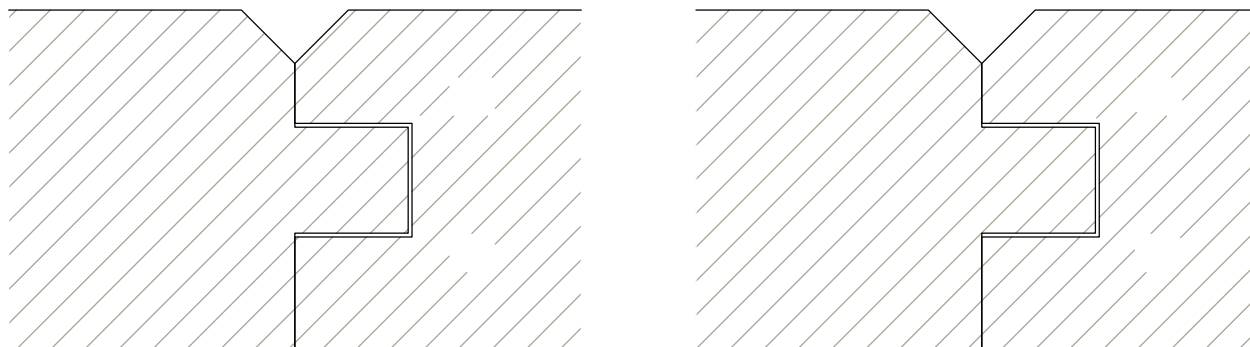

Råvare - Rohware: 50 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m <sup>2</sup>
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	45 / -	145	130	7,69
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	45 / -	145	130	7,69
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	43 / -	141	126	7,94

DK - Profil 7836 opfylder kravet til en **kl. 2 beklædning** / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m<sup>3</sup> og max. 25 mm bagved liggende hulrum.

DE - Profil 7836 erfüllt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 400 kg/m<sup>3</sup> und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum.

Profil: 7836 (FT 528)

\* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet

\*\* Ru = båndsavet forside

\* Gehobelt = glatt-, paintcut-, struktur gehobelt oder gebürstet

\*\* rau = Bandsägenschnitt

Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!