

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Moelven canadisk cedertræ



VORES TRÆ

Træ er verdens mest bæredygtige byggemateriale. Samtidig er træ også et af verdens mest taknemlige og fleksible byggematerialer. Vores træ er alle træsorter, der egner sig godt til at sidde ubehandlet og derved patinere til en sølvgrå nuance. Man kan også vælge at oliere træet og dermed bevare træets oprindelige lød og forlænge træets levetid, og skulle man få lyst til at ændre udtryk fra patineret til oprindelig lød eller omvendt, kan dette nemt gøres ved at følge nedenstående anvisninger.

PATINERING

Kræver i princippet ingen vedligehold. Anvendes træet ubehandlet, vil patineringen påbegynde efter montage, og træet vil fremstå patineret efter et par år udsat for vejrets påvirkning med sol, regn og blæst. Hastigheden af patineringen afhænger af, om den pågældende facade vender mod syd eller nord. Er træet beskyttet mod sol og regn, vil det ikke - eller kun i begrænset omfang - patinere.

I forhold til luftforurening og snavs på facaden skal der afvaskes med husrens eller algefjerner efter behov, så man får en mere homogen patineret overflade. Følg producentens anvisninger. Der kan være risiko for angreb af overfladeskimmel, som kan afrensnes med trærens. Følg producentens anvisninger.

Cedertræ anvendt som tagspån er behandling ikke nødvendig. Man kan dog forlænge holdbarheden ved at feje mos, løv og lign. Væk en gang om året, hvilket er en klar anbefaling.

Ønsker man, at træet skifter udtryk fra patineret til olieret eller omvendt, kræver det, at træet afrensnes med trærens, inden næste proces igangsættes.

OLIEBEHANDLING

Man kan beskytte træet mod sol og regn ved at oliebehandle træet, således at træet bevarer sin naturlige lød. Anvend gerne pigmenteret olie for at beskytte træet længst muligt mod solens UV-stråler.


Ved oliering anbefaler vi, at træet oliebehandles på alle 4 sider inden opsætning samt at man sikrer min. 1 slutstrøg efter montage for at lukke montagehuller, tilskæringer samt evt. ridser.

Vil man bevare træets lød, skal oliebehandlingen gentages efter behov. Hvor ofte oliebehandlingen skal udføres, afhænger af påvirkning fra sol, regn og vind. Forvent vedligeholdelse af udvendige, olierede facader med et interval på ca. 1-3 år.

Vi anbefaler, at du afrensner træet inden efterbehandlingen. Følg producentens anbefalinger for afrensning og oliebehandling.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Moelven canadisk cedertræ

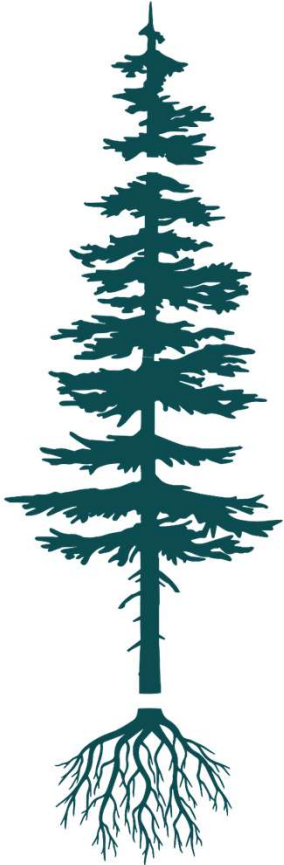

OVERFLADEBEHANDLING

Vælger du at male træet med en farve, forlænger du træets levetid yderligere med den levetid, som overfladebehandlingen har. De træsorter, som vi har i Moelven, er alle meget formstabile, hvilket betyder, at elasticiteten i overfladeproduktet holder længere, hvilket igen betyder, at vedligeholdelsesintervallerne øges i forhold til mange andre, mere bevægelige træsorter.

Inden overfladebehandling anbefaler vi, at alle 4 sider grundes. Derefter 1 gang overfladebehandling inden opsætning samt 1 gang efter opsætning – minimum 3 behandlinger i alt.

Der kan anvendes både transparent eller heldækkende træbeskyttelse.

Hvor ofte overfladebehandlingen skal vedligeholdes, afhænger af påvirkning fra sol, regn og vind. Forvent vedligeholdelse af udvendige, malede facader med et interval på ca. 3-12 år.

Vi anbefaler, at du afrenser det overfladebehandlede træ efter producentens anvisninger før gentagen overfladebehandling.

Er overfladebehandlingen nedbrudt grundet manglende vedligeholdelse, kan beklædningen med fordel nedvaskes med trærrens.

Gennemgå i øvrigt altid dit træværk en gang årligt.

Moelven Danmark A/S

Herstedøstervej 27-29C, Vest, 1 sal, DK-2620 Albertslund. Telefon: +45 4343 4800

www.moelven.dk

