

Montagevejledning NORTO Frøslev



Produktbeskrivelse

NORTO Frøslev er bæredygtigt listeloft og vægbeklædning i genbrugstræ til indvendig brug. Træ-panelerne er fremstillet af 17,7 mm sammenlimede fyrretræsstave. Panelerne har en standard dækbredde på 205 mm med fer og not i siderne og enderne. Træpanelerne fås som ubehandlet, med maling i sporene eller fuldmalet. NORTO Frøslev er brandgodkendt til K1 10 D-s2,do efter europæiske standarder (gælder kun ubehandlet og med malet spor).

Før montagen

NORTO Frøslev leveres med 4 stk. paneler pr. pakke. Ved modtagelsen skal panelerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før montagen skal træpanelerne placeres i et rum på ca. 20 °C i minimum 2 døgn i uåbnet emballage, og opbevares ved en luftfugtighed på mellem 40-60 %. Vi anbefaler at montere NORTO Frøslev træpaneler i et rum med en generel luftfugtighed på max 60 %. Hvis træpanelerne monteres korrekt ud fra vejledningens anvisninger overholdes de brandkrav, som NORTO Frøslev er godkendt til (K1 10 D-s2,do (gælder kun ubehandlet og med malet spor)). Vi henviser desuden til gældende bygningsreglement.

Dette skal du bruge


NORTO Frøslev skal monteres med dampspærre i henhold til gældende bygningsreglement. Til montagen af NORTO Frøslev som loft- og vægbeklædning anbefaler vi at benytte 1,6x38 mm dykkere. NORTO Frøslev skal monteres på forskallingsbrædder på minimum 19x45 mm og i en afstand på max 600 mm fra midt til midt af forskallingsbrædderne ved både loft- og vægbeklædning. Vi gør opmærksom på, at det er den enkelte montørs ansvar, at konstruktionen er monteret korrekt og forsvarligt i henhold til gældende byggestandarder. Se også gældende bygningsreglement for mere information.

Vedligeholdelse


Som udgangspunkt skal NORTO Frøslev ikke vedligeholdes. I forbindelse med rengøring anbefales det så vidt muligt at undgå brugen af vand, men brug en tør klud, støvsuger eller lignende efter behov. Da fyrretræ er et naturmateriale, vil det med tiden få et patineret udtryk.

NORTO Frøslev panelerne er et samarbejde mellem NORTO og Frøslev.
Læs mere på www.norto.dk og www.Frøslev.dk


Sådan monterer du NORTO Frøslev

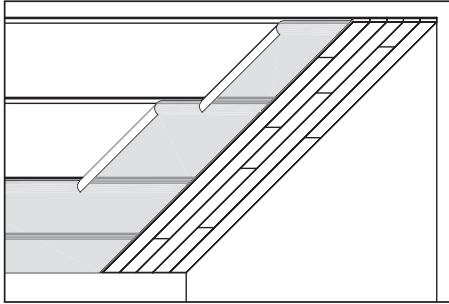


1. NORTO Frøslev panelerne skal opsættes på forskalling med dampspærre under, i henhold til gældende bygningsreglement. Forskallingen skal være på min. 19x45 mm og med en afstand på max 600 mm fra midt til midt af forskallingsbrædderne. Disse krav gælder for både loft- og vægbeklædning.

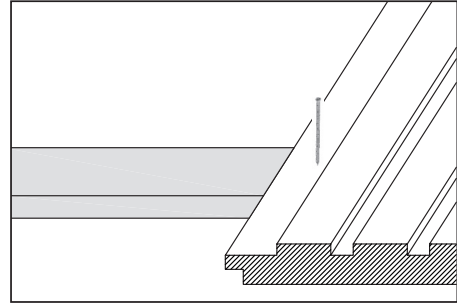

2. Til montagen af NORTO Frøslev træprofiler anbefaler vi at benytte 1,6x38 mm dykkere, der skal sømme lige ned i falsen, som vist på tegningen, for at fastgøre træpanelerne på forskallingen.

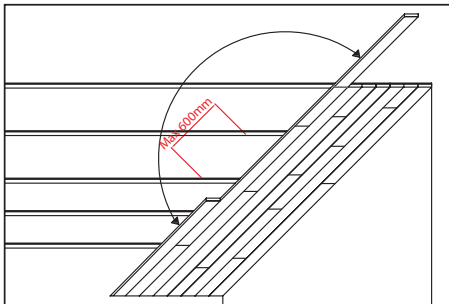

3. Træpanelerne kan opsættes med forskudte samlinger ("flyverskarring") mellem forskallingen. NORTO Frøslev panelerne skal fastmonteres på forskallingsbrædderne. Ved montagen trykkes træpanelerne forsigtigt sammen i fer og not. Tilskær træpanelerne så de passer med målene på den pågældende væg eller loft. Tilpas panelerne i forhold til stikkontakter og lignende.

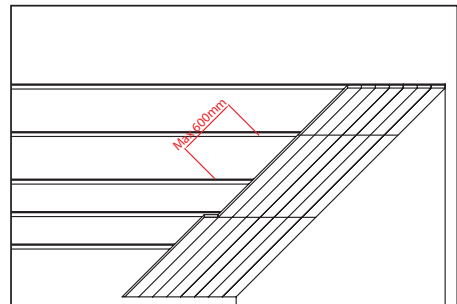

4. NORTO Frøslev er også godkendt til montage med lige samlinger, hvor samlingerne skal fastgøres på forskallingsbrædderne. Ved montagen sættes træpanelerne sammen i fer og not. Tilpas og tilskær træpanelerne, så de passer med målene på den pågældende væg eller loft.



Navn	NORTO Frøslev
Produktbeskrivelse	NORTO Frøslev er brandgodkendt og bæredygtigt loft- og vægbeklædning til indvendig brug. Produktet er fremstillet af resttræ fra overskudsproduktion i sammenlimede lameller fra ubehandlede fyrretræsplanker. Træpanelerne fås som ubehandlet, med maling i sporene eller fuldmalet. Træpanelerne har fer og not i siderne og enderne.
Træart og oprindelse	Fyrretræ (certificeret træ fra plejede skove i Nordeuropa) Fugtkvote: Ca. 10-14 %
Mål	Bredde på lameller: 24 mm (6 spor) Paneltykkelse: 17,7 mm Længde: 2500 mm Dækbredde: 205 mm Spordybde: 5 mm Sporbredde: 10 mm
Farver	Ubehandlet, sort eller blå (med malet spor eller fuldmalet)
Densitet	Min. 450 kg pr. m ³
Tolerancer	Tykkelse: +/- 0,3 mm, Bredde: +/- 2 mm, Længde: +/- 3 mm
Brandklasse	K1 10 D-s2,do (gælder kun ubehandlet og med malet spor)
Vægt (pr. pakke)	16,5 kg (4,1 kg. pr. panel)
Indhold i 1 pakke	4 stk. træpaneler (2,05 m ² pr. pakke)

NORTO Frøslev panelerne er et samarbejde mellem NORTO og Frøslev.
Læs mere på www.norto.dk og www.Frøslev.dk