



Profil: 3457 (FT 364 + 884)

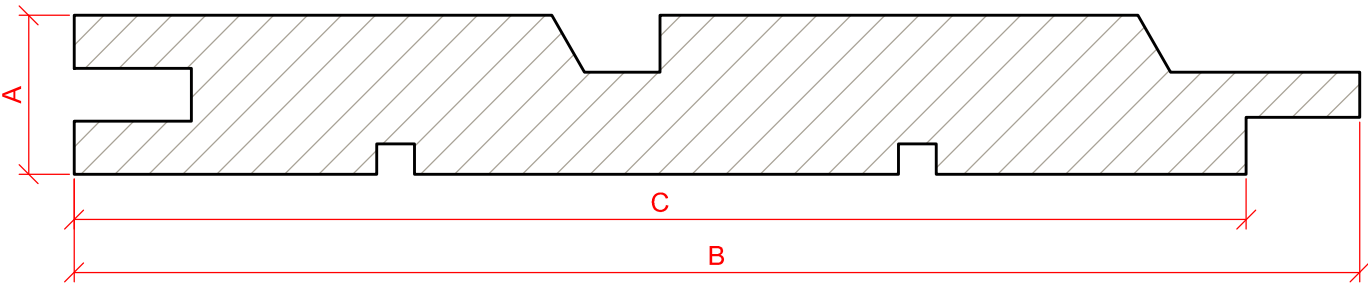

Samledetalje / Verbindungsdetail

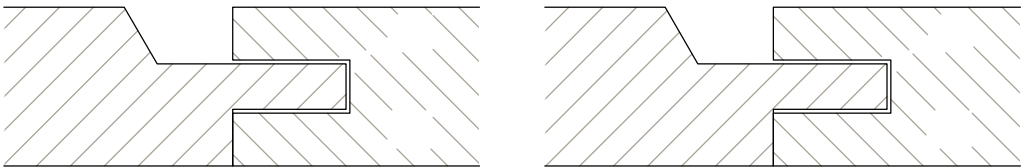

Råvare - Rohware: 25 x 175 mm

Tegning: Fyr / gran med h vlet forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolm l / Kontrolma  = 100mm
 Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019 Red. 5/9 2025	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3457 opfylder kravet til en <u>kl. 2 bekl�dning</u> [Euroclass D-s2,d2] i tr�sorter med en nominel densitet p� min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 3457 erf�llt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht �ber 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 3457 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity.
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	H�vlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	170	155	6,45	
	* H�vlet = glat-, paintcut-, strukturh�vlet eller b�rstet ** Ru = b�ndsavet forside * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder geb�rstet ** rau = Bands�genschnitt �vrige tr�sorter sp�rg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!						

Profil: 3457 (FT 364 + 884)