


# Profil: 2125 (FT 352)



## Samledetalje / Verbindungsdetail

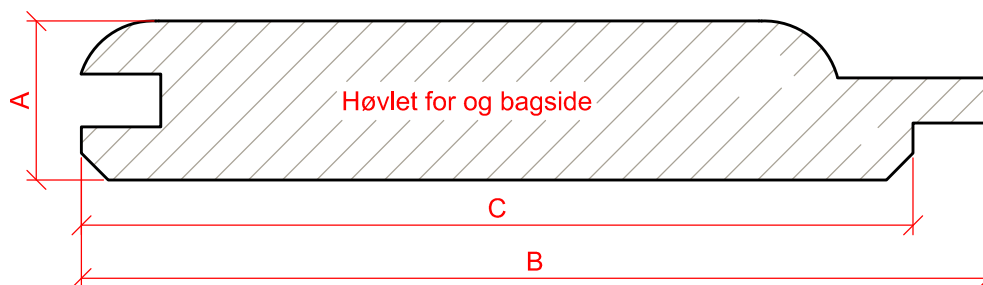

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

| Tegningsdato: 01.01.2019   | Materiale - Material         | Forside - Vorderseite                                  | A      | B   | C   | Lbm/m2 | DK - Profil 2125 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum.<br>DE - Profil 2125 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum.<br>DE - Profile 2125 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity. | Profil: 2125 (FT 352) |
|--|------------------------------|--|--------|-----|-----|--------|---|-----------------------|
|  | Fyr / gran - Kiefer / Fichte | Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**                     | 21 / - | 120 | 110 | 9,09   |   |                       |
|  | Sib. lærk - Sib. Lärche      | Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**                     | 21 / - | 120 | 110 | 9,09   |   |                       |
|  | Thermowood                   | Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**                     | 21 / - | 117 | 107 | 9,35   |   |                       |
| * Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet<br>* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet<br>Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage! |                              | ** Ru = båndsavet forside<br>** rau = Bandsägenschnitt |        |     |     |        |   |                       |