

Produktdatablad

Dobbeltlamel




Profil 6255 Dobbeltlamel - Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Materialespecifikation

Produktbeskrivelse	Dobbeltlamel anvendes til facadebeklædning. Monteret på facaden ligner profilen lameller. Opfylder kravet til en kl. 2 beklædning.
Materiale	Embla ThermoWood, fyr, Thermo-D
Mål	38 x 125 mm / færdigmål 33 x 118 mm
Brand	Profil 6255 opfylder kravet til beklædningsklasse K1 10 D-s2, d0 (Klasse 2 beklædning) og K2 10 D-s2, d0 i ThermoWood fyr med minimum 20 mm bagvedliggende hulrum - med eller uden dækkende vandbaseret overfladebehandling. Brandimprægnering: Profil 6255 i Embla ThermoWood fyr opfylder B-s2, d0 med Frøslev FRX brandimprægnering og er godkendt uden overfladebehandling i klasse EXT i henhold til EN16755.
Certificering	PEFC/09-31-037. Svanemærket

Montering

Lodret montage på krydsforskalling. Rustfri skrue, længde 40 mm.




Patinerung


Træ er et levende materiale, der over tid vil patineret naturligt til en grå nuance. Patinerungen afhænger af vind og vejr, den konstruktive beskyttelse (som tagudhæng) samt facadens placering i forhold til solen.

Vedligehold

Facaden kan stå uden yderligere vedligeholdelse.
Ønsker man at bevare træets farve, kan det behandles med træbeskyttelsesmiddel.

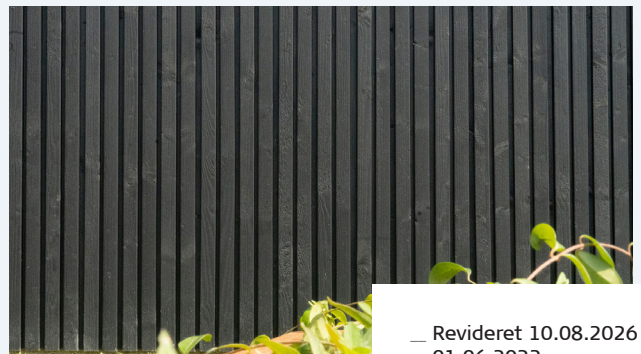


Revideret 10.08.2026
01.06.2022

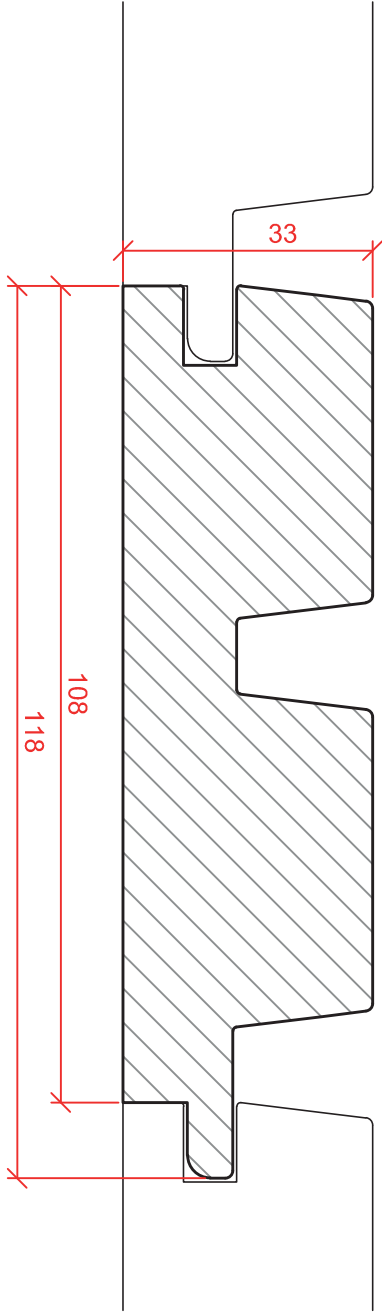

Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm
 Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEV 
Tegning dato:	02.01.2026	
Tegning udført af:	Arne Marxen	
		Froslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk

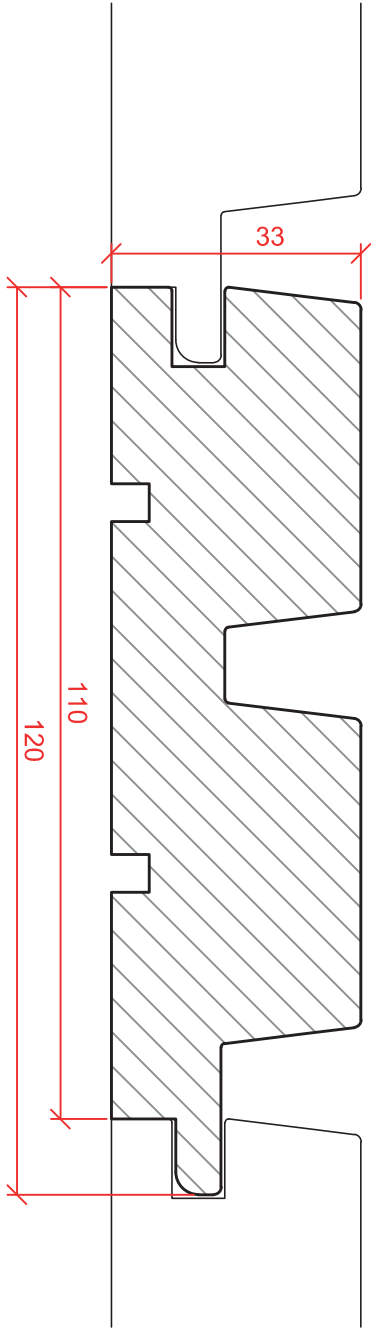

Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEV Froslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk
Tegning dato:	02.01.2026	
Tegning udført af:	Arne Marxen	