



Profil: 2687 (FT 149 / FT 949)

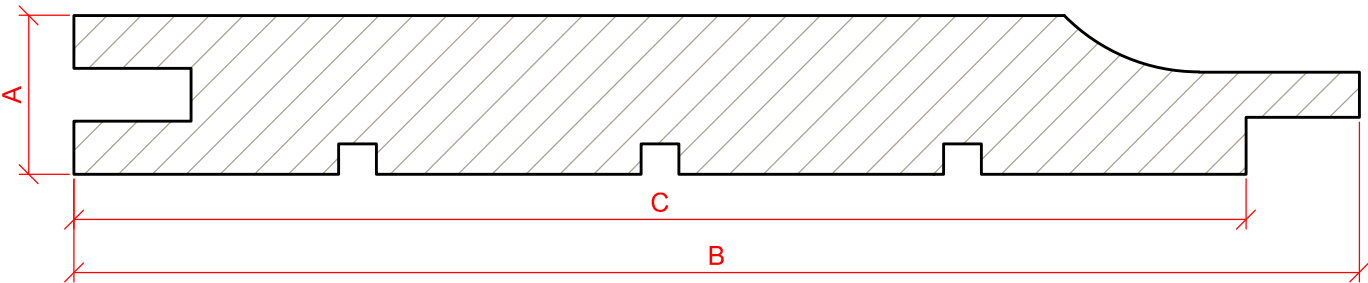

Samledetalje / Verbindungsdetail

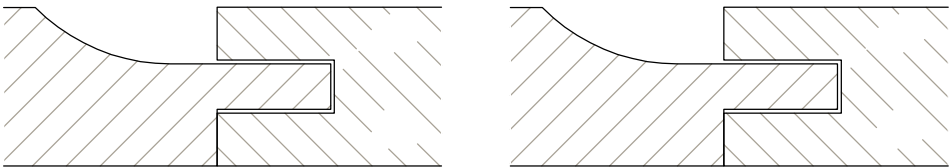

Råvare - Rohware: 25 x 175 mm

Tegning: Fyr / gran med h vlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolm l / Kontrolma  = 100mm

Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019 Red: 5/9 2025	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 2687 opfylder kravet til en <u>kl. 2 bekl�dning</u> [Euroclass D-s2,d2] i tr�sorter med en nominel densitet p� min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 2687 erf�llet die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht �ber 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 2687 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity.	Profil: 2687 (FT 149 / FT 949)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	H�vlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	170	155	6,45		
	* H�vlet = glat-, paintcut-, strukturh�vlet eller b�rstet ** Ru = b�ndsavet forside * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder geb�rstet ** rau = Bands�genschnitt							
	�vrige tr�sorter sp�rg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!							