


Samledetalje / Verbindungsdetail

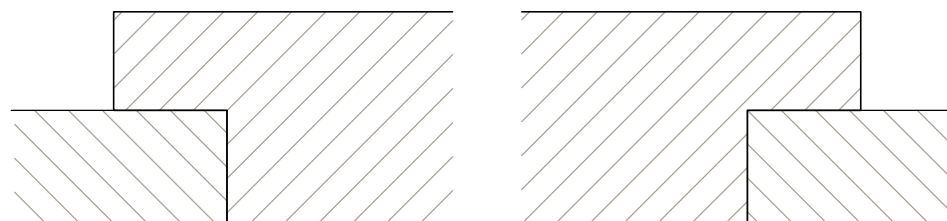

Råvare - Rohware: 32 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m ²	DK - Profil 6005 passer sammen med profil 1524, 1525 hhv. 1526. Opfylder ikke kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et klasse B materiale / Euroclass D-s2,d2 DE - Profil 1525 passt zusammen mit Profil 1524, 1525 bzw. 1526. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D-s2,d2 INFO: Forbrug ved montage / Verbrauch bei Montage: Profil 6005 + 1524 = 5,41 m/m ² (thermowood 5,26 m/m ²) / pr profil / je Profil. Profil 6005 + 1525 = 4,76 m/m ² (thermowood 4,67 m/m ²) / pr profil / je Profil. Profil 6005 + 1526 = 4,26 m/m ² (thermowood 4,20 m/m ²) / pr profil / je Profil.
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	28 / 28	120	Se info / siehe Info		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	28 / 28	120	Se info / siehe Info		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	26 / 26	117	Se info / siehe Info		
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt					