



Profil: 5608 (FT 1045)

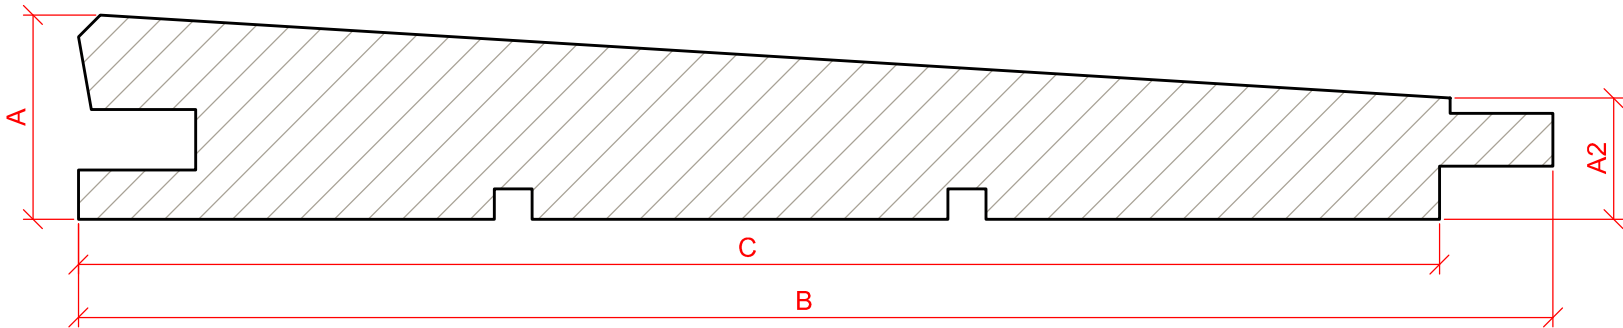

Samledetalje / Verbindungsdetail

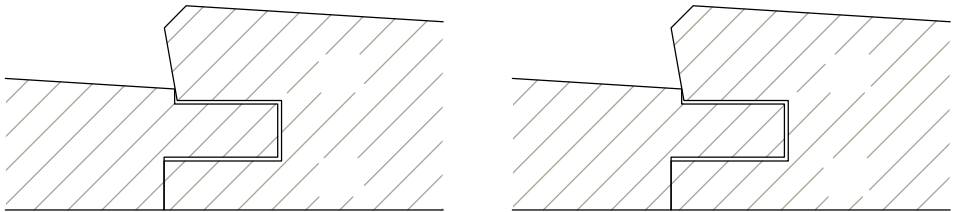

Råvare - Rohware: 32 x 200 mm

Tegning: Fyr / gran med ru forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit sägerauer Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
 Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019 Red: 5/9 2025	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	A2	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 5608 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 5608 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 5608 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity.
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	25 / 27	15 / 16	195	180	5,56	
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet ** Ru = båndsavet forside * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet ** rau = Bandsägenschnitt Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!								Profil: 5608 (FT 1045)