

Produktdatablad


Boligakustik



Boligakustikpaneler - Lameller i Eg, stringent design



Materiale specifikation

Produkt beskrivelse	Boligakustik kan monteres på både væg og loft, men er særligt velegnet til loft. Panelet er lavet på en krydsfinerskerne, fronten er genfineret med egefiner og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne, som er lakeret på overfladen med en mat lak med lysfilm. Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.
Absorptionsklasse	B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.
Panel dybde	24 mm
Lamel dybde	12 mm
Panelstørrelse	2400 x 611 mm
Vægt	9,8 kg
Certificering	FSC Mix Credit  Miljømærket for ænevareligt skovbrug
Indhold	2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering


Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K₁ 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen. Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste. Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer. Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

Produktdatablad


Boligakustik

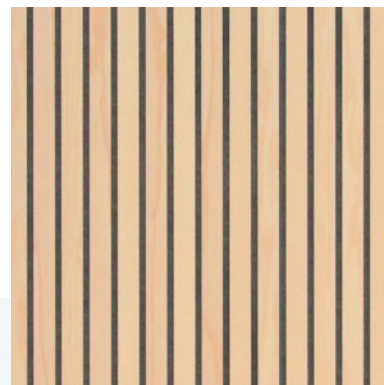

Boligakustikpaneler - Lameller i Ask, stringent design



Materiale specifikation

Produkt beskrivelse	Boligakustik kan monteres på både væg og loft, men er særligt velegnet til loft. Panelet er lavet på en krydsfinerskerne, fronten er genfineret med askefiner og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne, som er lakeret på overfladen med en mat lak med lysfilm. Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.
Absorptionsklasse	B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.
Panel dybde	24 mm
Lamel dybde	12 mm
Panelstørrelse	2400 x 611 mm
Vægt	9,8 kg
Certificering	FSC Mix Credit  Miljømærket for årenvarligt skovbrug
Indhold	2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering


Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K₁ 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen. Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste. Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer. Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

Produktdatablad


Boligakustik

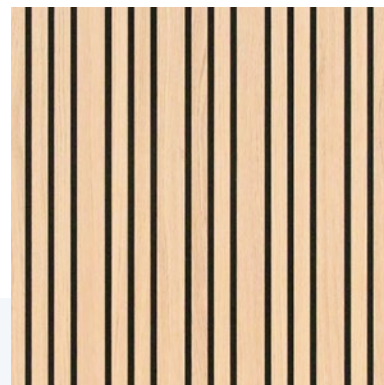

Boligakustikpaneler - Lameller i Ask, random design



Materiale specifikation

Produkt beskrivelse	Boligakustik med lameller på 20 og 35 mm danner et varieret og roligt mønster, og er særdeles velegnet til væg. Panelet er lavet på en krydsfinerskerne, fronten er genfineret med askefiner og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne, som er lakeret på overfladen med en mat lak med lysfilm. Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.
Absorptionsklasse	B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.
Panel dybde	24 mm
Lamel dybde	12 mm
Panelstørrelse	2400 x 611 mm
Vægt	9,8 kg
Certificering	FSC Mix Credit  Miljømærket for årenvarligt skovbrug
Indhold	2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering


Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K₁, 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen. Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste. Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer. Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

Produktdatablad


Boligakustik

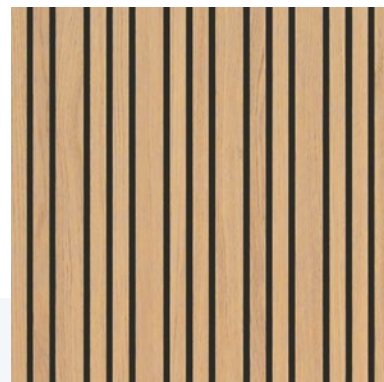

Boligakustikpaneler - Lameller i Eg, random design



Materiale specifikation

Produkt beskrivelse	Boligakustik med lameller på 20 og 35 mm danner et varieret og roligt mønster, og er særdeles velegnet til væg. Panelet er lavet på en krydsfinerskerne, fronten er genfineret med egefiner og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne, som er lakeret på overfladen med en mat lak med lysfilm. Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.
Absorptionsklasse	B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.
Panel dybde	24 mm
Lamel dybde	12 mm
Panelstørrelse	2400 x 611 mm
Vægt	9,8 kg
Certificering	FSC Mix Credit  Miljømærket for ansvarligt skovbrug
Indhold	2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering

Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K₁ 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen. Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste. Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer. Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

Produktdatablad


Boligakustik



Boligakustikpaneler - Lameller i Mørk Natur, random design



Materiale specifikation

Produkt beskrivelse	Boligakustik med lameller på 20 og 35 mm danner et varieret og roligt mønster, og er særdeles velegnet til væg. Panelet er lavet på en skrællet krydsfiner, fronten er sortbejdset og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne. Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.
Absorptionsklasse	B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.
Panel dybde	24 mm
Lamel dybde	12 mm
Panelstørrelse	2400 x 611 mm
Vægt	9,8 kg
Certificering	FSC Mix Credit  Miljømærket for ansvarligt skovbrug
Indhold	2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering

Monteres på eksisterende klasse 2 beklædning [K₁ 10 D-s2, d2]. Der forskalles med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen. Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste. Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer. Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold