



Profil: 3038 (FT 170 / FT 840)

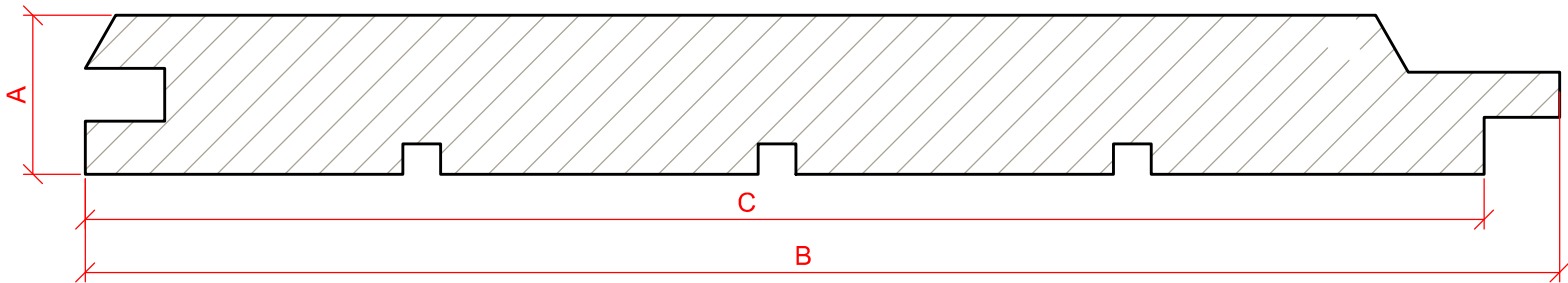

Samledetalje / Verbindungsdetail

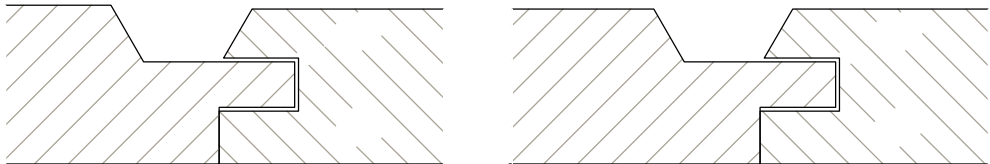

Råvare - Rohware: 25 x 200 mm

Tegning: Fyr / gran med h vlet forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolm l / Kontrolma  = 100mm
 Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3038 opfylder kravet til en <i>kl. 2 bekl�dning</i> [Euroclass D-s2,d2] i tr�sorter med en nominel densitet p� min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 3038 erf�llt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht �ber 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 3038 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity. INFO: 3038 passer til / passt zu: Underst�rn / Ortgangprofil unten 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008 Overst�rn / Ortgangprofil oben 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	H�vlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	195	185	5,41	
* H�vlet = glat-, paintcut-, strukturh�vlet eller b�rstet ** Ru = b�ndsavet forside * Gehobelt = glatt-, paintcut-, struktur gehobelt oder geb�rstet ** rau = Bands�genschnitt �vrige tr�sorter sp�rg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!							Profil: 3038 (FT 170 / FT 840)