

Inddækning ved træfacader

20.02.2026

Når træfacader monteres, både ved nybyggeri og renovering, er det vigtigt, at de valgte materialer på facaden, kan fungere sammen.

Visse metaller kan misfarve træfacaden, mens nogle træarter kan påvirke metallernes udseende og holdbarhed. I skemaet nedenfor, fremgår de kombinationer af træ og metal, som er OK.

Materiale	Metal <u>over</u> træfacaden	Metal <u>under</u> træfacaden
A4 rustfrit stål	OK	OK
Kobber	OK	OK
Rheinzink	OK	OK ¹⁾
Aluminium, rå/coatet	OK ²⁾	OK ³⁾
Galvaniseret jern	anbefales ikke	OK
Almindeligt zink	anbefales ikke	anbefales ikke
Jern	anbefales ikke	anbefales ikke


¹⁾ Træets indhold af råd- og svampehindrende stoffer – især Cedertræ, vil misfarve Rheinzink. Der sker ingen korrosion.

²⁾ Rå aluminium kan misfarve syreholdigt træ som Cedertræ. Selvom aluminiummet er coatet, vil det, hvor det er kappet på længde, fremstå ubehandlet, og vil kunne misfarve Cedertræet neden under.

³⁾ Thermowood kan korrodere aluminium ved direkte kontakt.

Over træfacade

Montage af metalinddækning over træfacaden, betyder at metallet ikke påvirker træet.

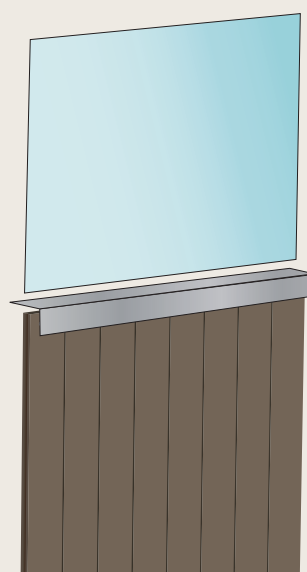

Under træfacade

Montage af metalinddækning under træfacaden, betyder at træet ikke påvirker metallet.

