



Profil: 3936 (FT 933)

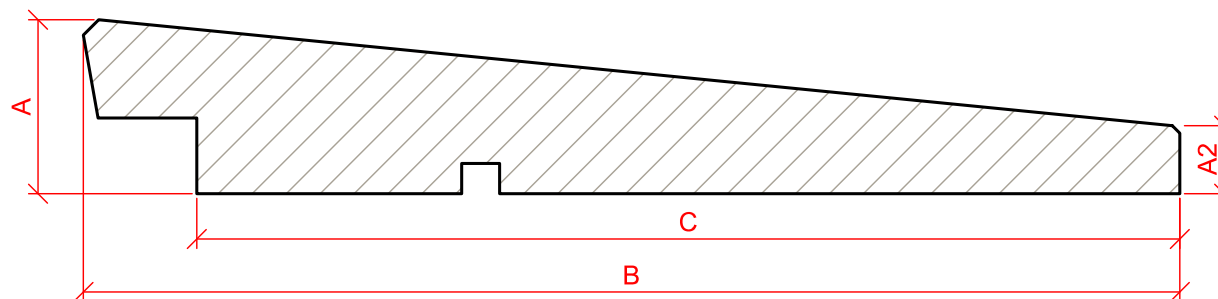

Samledetalje / Verbindungsdetail

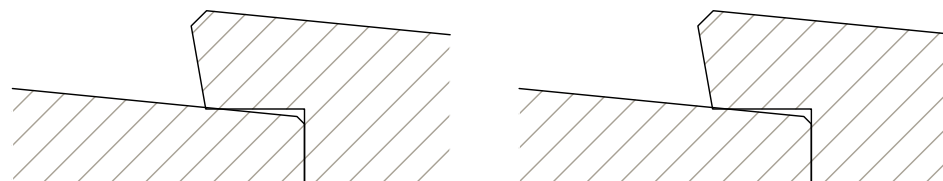

Råvare - Rohware: 25 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med ru forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit sägerauer Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	A2	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3936 er en godkendt kl. 2 beklædning / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i gran, fyr og lærk og kan anvendes fra 10 mm bagvedliggende hulrum DE - Profil 3636. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei einem hinterliegendem Hohlraum von min. 10 mm, in den Holzarten Fichte, Kiefer und Lärche
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	145	130	7,69	
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	145	130	7,69	
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	141	126	7,94	
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt						

Profil: 3936 (FT 933)