



Profil: 4305

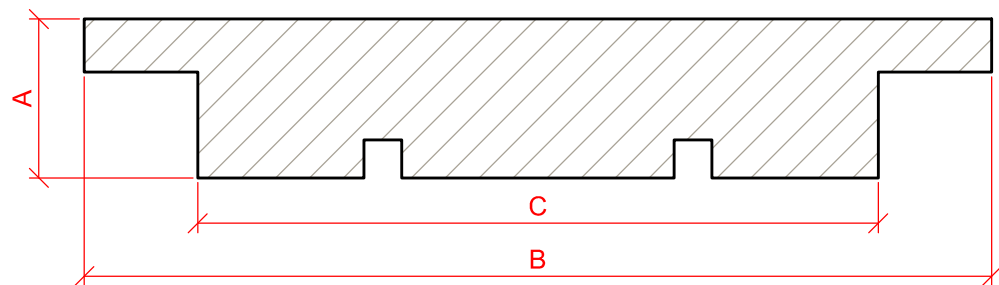

Samledetalje / Verbindungsdetail

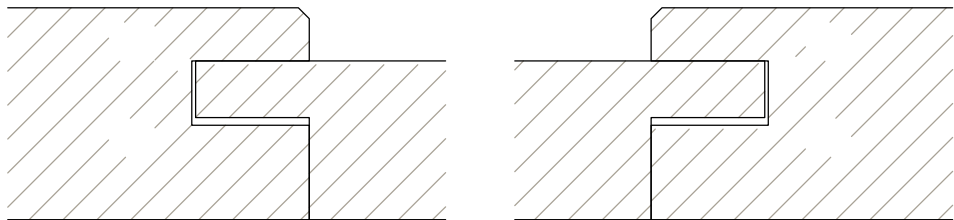

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med h vlet forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolm l / Kontrolma  = 100mm
 Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m ²
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	120	Se info / siehe Info	
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	120	Se info / siehe Info	
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 18	117	Se info / siehe Info	
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet ** Ru = båndsavet forside * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet ** rau = Bandsägenschnitt Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!					

DK - Profil 4305 opfylder kravet til en *kl. 2 beklædning* [Euroclass D-s2,d2] når det monteres sammen med profil 6054 / 6055 hhv. 6056, i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum.

DE - Profil 4305 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2], bei Montage mit Profil 6054 / 6055 bzw. 6056, sowie bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum.

INFO:
Forbrug ved kombination / Verbrauch bei Kombination:
Profil 4305 + 6054 = 5,41 m/m² (thermowood 5,56 m/m²) / pr profil / je Profil.
Profil 4305 + 6055 = 4,76 m/m² (thermowood 4,90 m/m²) / pr profil / je Profil.
Profil 4305 + 6056 = 4,26 m/m² (thermowood 4,39 m/m²) / pr profil / je Profil.

Profil: 4305