



Profil: 3048 (FT 170-15 / FT 840-15)

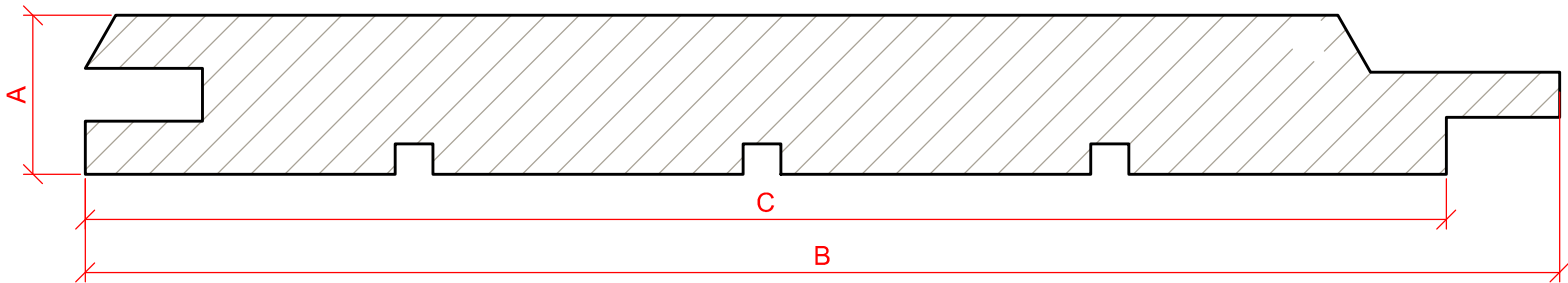

Samledetalje / Verbindungsdetail

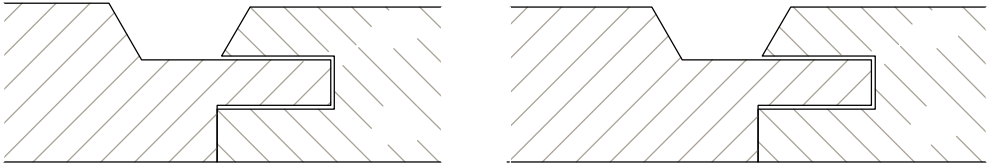

Råvare - Rohware: 25 x 200 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
 Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019 Red. 5/9 2025	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3048 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 3048 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 3048 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity. INFO: 3048 passer til / passt zu: Understern / Ortgangprofil unten 3014 - 3015 - 3016 - 3017 - 3018 Overstern / Ortgangprofil oben 3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	195	180	5,56	
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet ** Ru = båndsavet forside * Gehobelt = glatt-, paintcut-, struktur gehobelt oder gebürstet ** rau = Bandsägenschnitt Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!						