

Produktdatenblatt



Barcode 02 | Frøslev Embla® ThermoWood® | Kiefer

Spezifikation


<p>Produktbeschreibung</p>	<p>Barcode 02 ist eine Kombination aus drei Profilen: Profil 2075 Profil 6073 Profil 7896.</p> <p>Die Profile variieren in Stärke und Breite und können auf verschiedene Weise kombiniert werden, wodurch eine einzigartige Fassadengestaltung ermöglicht wird. Verbindung mit Nut und Feder.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass 1,00 lfm laufende Bekleidung maximal 125 % profilierte Oberfläche aufweisen darf, um die brandschutztechnischen Eigenschaften einzuhalten.</p>
<p>Material</p>	<p>Frøslev Embla ThermoWood Kiefer, Thermo-D mit gehobelter Oberfläche</p>
<p>Maße und Verbrauch (Siehe Zeichnung unten)</p>	<p>Profil 2075H: Fertigmaß 21 x 118 mm 4,32 lfm/m² Profil 6073H: Fertigmaß 26 x 68 mm 4,32 lfm/m² Profil 7896H: Fertigmaß 42 x 142 mm 2,16 lfm/m²</p>
<p>Brandverhalten</p>	<p>Barcode Takt 02 erfüllt die Materialklasse D-s2, d0 bei Montage gemäß Anleitung.</p> <p>Brandschutzimprägnierung: Barcode Takt 02 erfüllt insgesamt die Klasse B-s2, d0 mit Frøslev FRX Brandschutzimprägnierung und ist ohne Oberflächenbehandlung in der Klasse EXT gemäß EN16755 zugelassen.</p>
<p>Zertifizierung</p>	<p>PEFC/09-31-037. Nordisches Umweltzeichen (unbehandelt)</p>
<p>Barcodes</p>	<p>Derzeit sind 3 Varianten der Barcodes erhältlich – Sytem 01, System 02 und System 03.</p>




Montage

Die Profile werden vertikal z. B. in der folgenden Kombination montiert.


Kombination 1

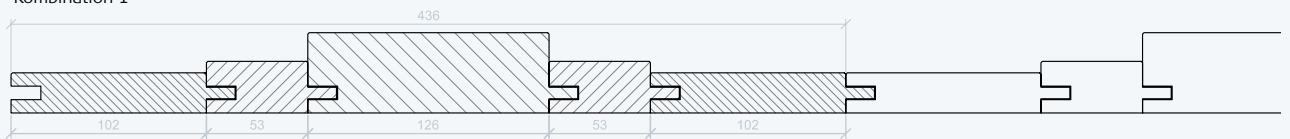


Kombination 2

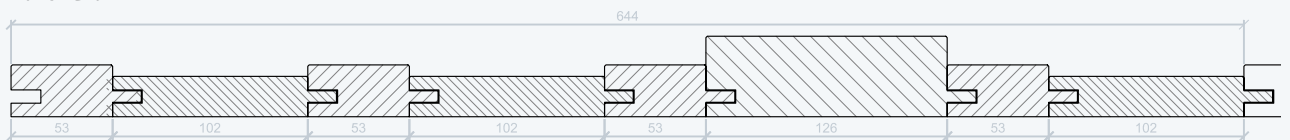

Kombination 3

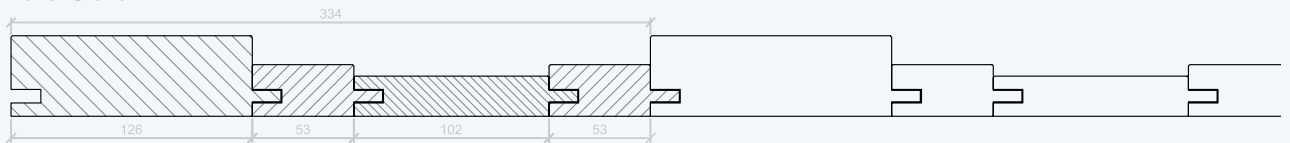


Kombination 4

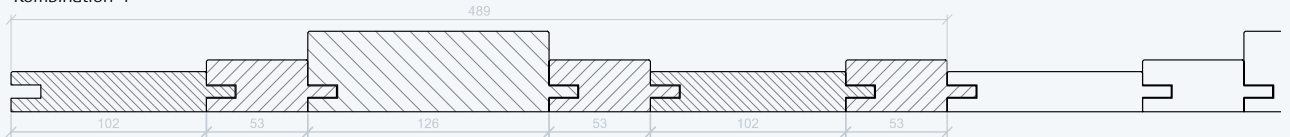


Profile

Profil 2075

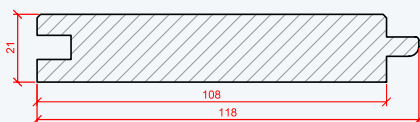

Profil 7896

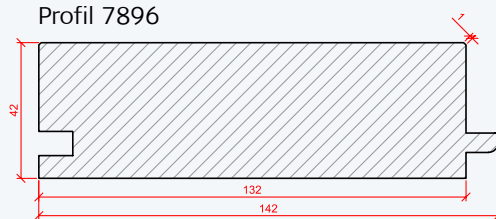

Profil 6073

