

Froslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg
Tlf: +45 74 67 06 00
froslev.dk

Boligakustik Dots & Plain

Produktbeskrivelse

12 mm krydsfinerspanel, original skrællede fyr
Perforering Ø10 c/c 20 mm, åbningsgrad 20% / massiv,
påsat 9 mm akustikbatts.
Indbygningsdybde ca. 21 mm.

Overflade

Original frontfiner, skrællede fyr

Overfladebehandling

Lyspigmenteret mat lak, vandbaseret.

Dimensioner

Dots

2400 x 600 mm, 1200 x 600 mm, perforering Ø10 c/c 20 mm

Plain

2400 x 600 mm, glat massiv

Anvendelse

Vægge og lofter i enfamiliehus
20 % jævnt fordelt i byggeri, hvor kravet er B-s1, d0

Som væg eller loft i byggeri i én etage hvor brandceller er
max 150 m².

Som væg i byggeri med brandceller på max 150 m², og hvor
gulv i øverste etage er max 22 m over terræn.

Montage

Iht. Montagevejledning "Dots & Plain D-s2, d2".
Panellerne skal altid monteres på eksisterende klasse 2
beklædning [K1 10 D-s2, d2] eller bedre. Der er et mindre
udlæg på de akustiske batts. Brug afstandsklods på 4 mm for
at fastholde ensartet mellemrum.


Panellerne skrues med synlige skruer max c/c 600 mm.

Brand

Klassifikation; D-s2, d2


Certificering

FSC® C106294

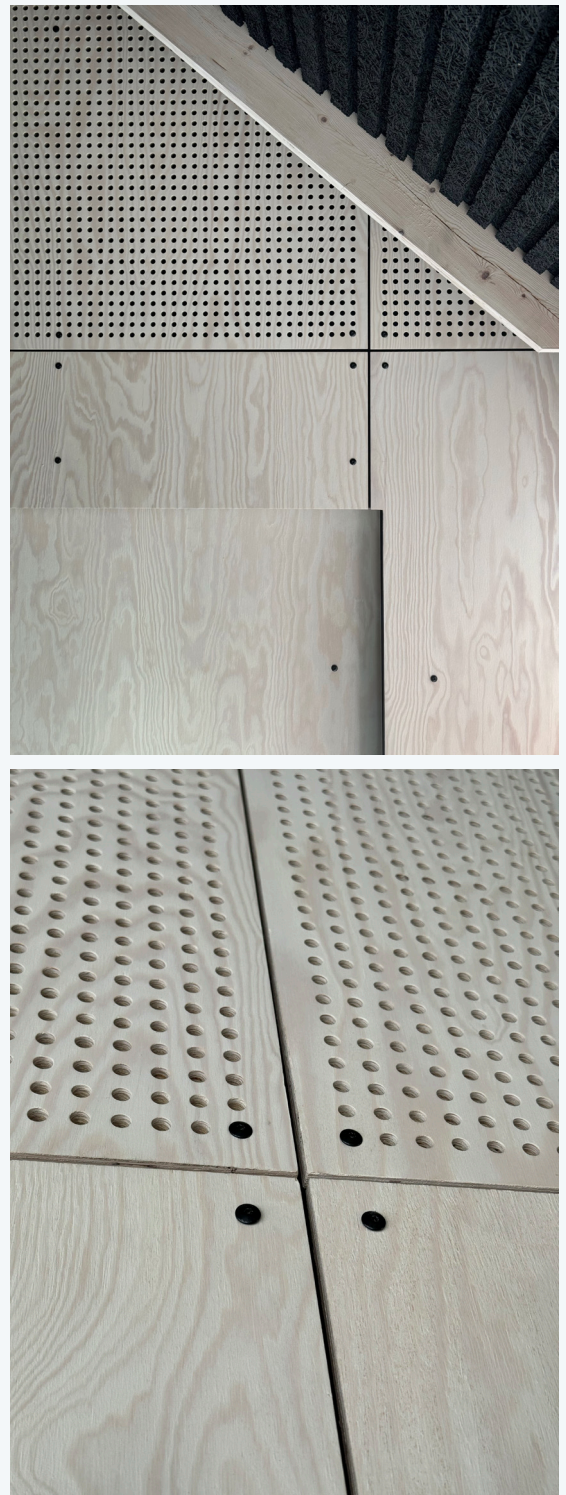

Boligakustik

Dots & Plain

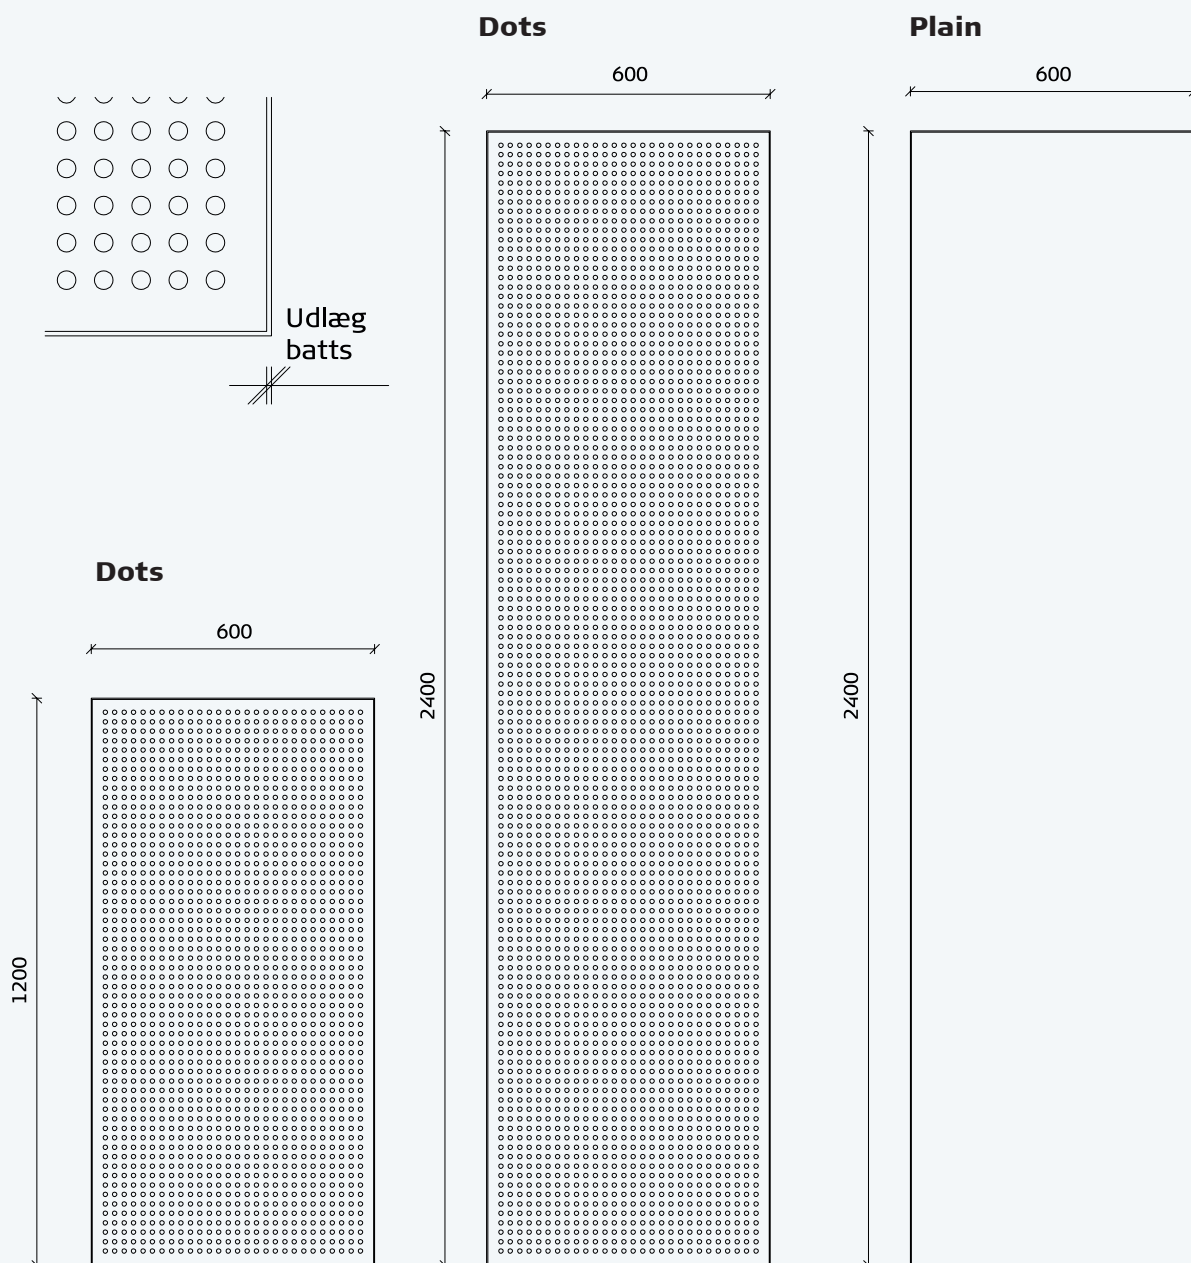

Standardformater

Dots: perforeret Ø10 c/c 20 mm. 2400 x 600 mm og 1200 x 600 mm

Plain: massiv 2400 x 600 mm.