



Profil: 6056

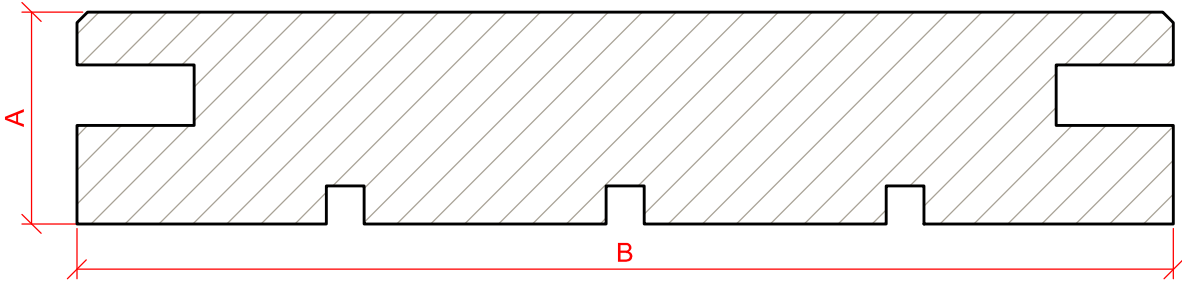

Samledetalje / Verbindungsdetail

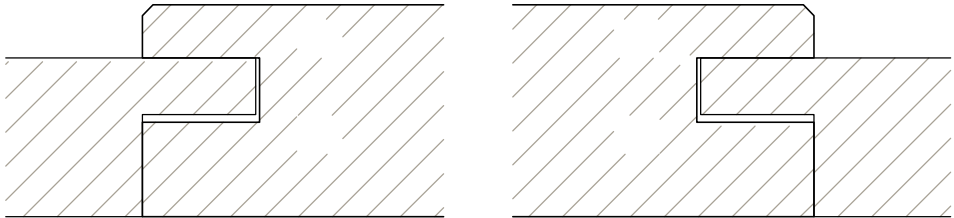

Råvare - Rohware: 32 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med h vlet forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolm l / Kontrolma  = 100mm
 Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m ²
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	28 / 28	145	Se info / siehe Info	
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	28 / 28	145	Se info / siehe Info	
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	26 / 26	141	Se info / siehe Info	
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!					

DK - Profil 6056 opfylder kravet til en *kl. 2 beklædning* [Euroclass D-s2,d2] når det monteres sammen med profil 4304 / 4305 hhv. 4306, i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum.

DE - Profil 6056 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2], bei Montage mit Profil 4304 / 4305 bzw. 4306, sowie bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum.

INFO:
Forbrug ved kombination / Verbrauch bei Kombination:
Profil 6056 + 4304 = 4,76 m/m² (thermowood 4,90 m/m²) / pr profil / je Profil.
Profil 6056 + 4305 = 4,26 m/m² (thermowood 4,39 m/m²) / pr profil / je Profil.
Profil 6056 + 4306 = 3,85 m/m² (thermowood 3,97 m/m²) / pr profil / je Profil.

Profil: 6056