



Profil: 3037 (FT 169 / FT 839)

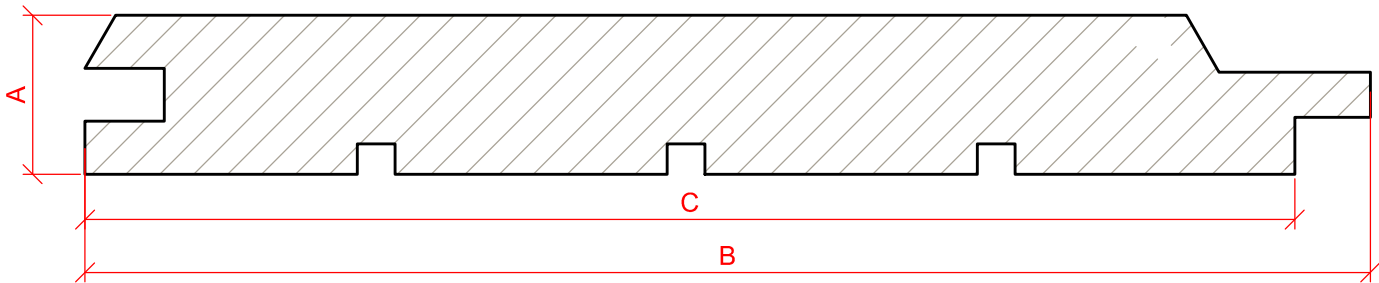

Samledetalje / Verbindungsdetail

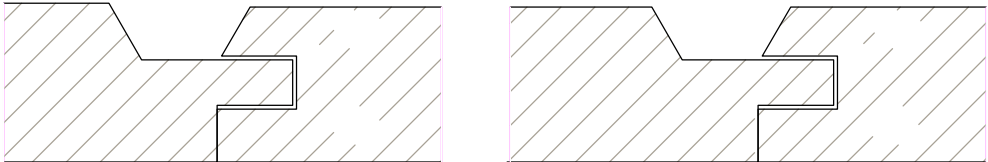

Råvare - Rohware: 25 x 175 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
 Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019 Red. 5/9 2025

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3037 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 3037 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 3037 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity. INFO: 3037 passer til / passt zu: Understern / Ortgangprofil unten 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008 Overstern / Ortgangprofil oben 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	170	160	6,25	
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet		** Ru = båndsavet forside				
* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet		** rau = Bandsägenschnitt				
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!						

Profil: 3037 (FT 169 / FT 839)