FRØSLEV



Produktdatablad
Barcode Takt 03

Stregkodeprofiler - Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Materiale specifikation

Produktbeskrivelse	Barcode Takt 03 en kombination af tre profiler: profil 3123 | profil 3124 | profil 3126. Profilerne varierer i bredden og kan kombineres på flere forskellige måder. Profilerne har samme dybde men varierende bredder. Dette giver en rolige men samtidig også varieret facade. Samling med fer og not, hvor der dannes en grøft mellem hvert profil. Vær opmærksom på, at 1,00 m løbende beklædning maksimalt må have 1,25 m profileret overflade af hensyn til de brandtekniske egenskaber.
Materiale	Frøslev Embla ThermoWood fyr, Thermo-D med høvlet overflade.
Mål | Forbrug (jf. illustration nedenfor)	Profil 3123H færdigmål 21 x 68 mm | 4,84 lbm/m^2 Profil 3124H færdigmål 21 x 93 mm | 4,84 lbm/m^2 Profil 3126H færdigmål 21 x 142 mm | 2,42 lbm/m^2
Brand	Barcode Takt 03 opfylder materialeklasse D-s2, d0 når monteret som anvist.
Certificering	PEFC/09-31-037. Svanemærket (ubehandlet)
Barcodes	Der findes pt. 3 varianter af Barcodes - Takt 01, Takt 02 og Takt 03

Montering

Profilerne monteres lodret i eks. følgende kombination. Se montagevejledning for lodret fer og not beklædning på frøslev.dk









_ 10.2026

Frøslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1 DK-6330 Padborg T: +45 74 67 06 00 info@froeslev.dk frøslev.dk CVR-nr. 14 24 83 31

Profil 3123

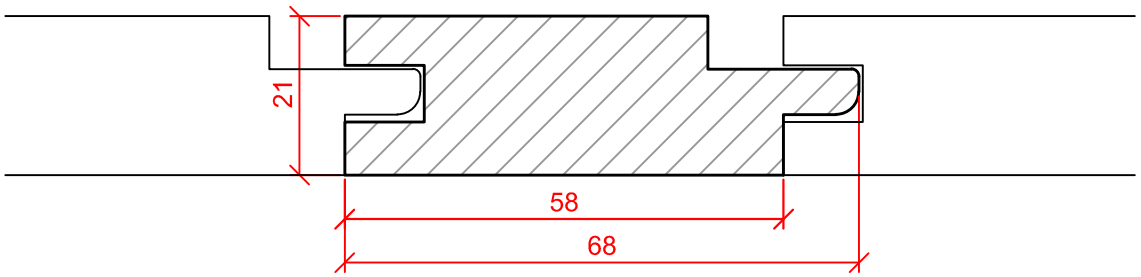

Profil 3124

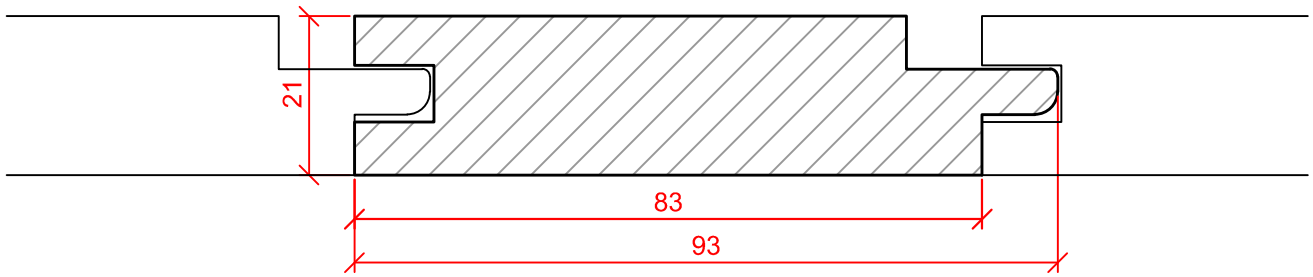

Profil 3126

