



Profil: 6055

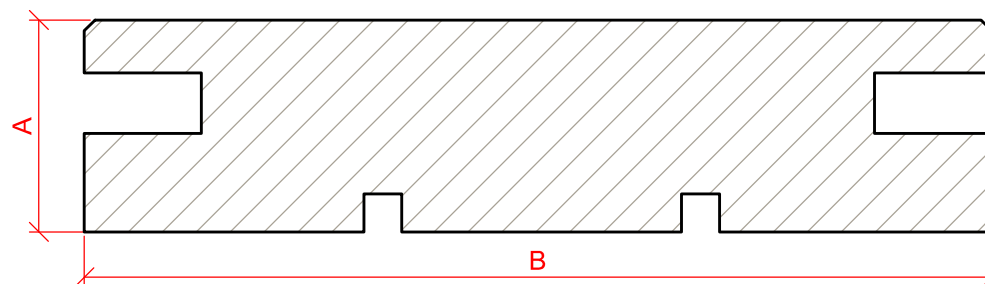

Samledetalje / Verbindungsdetail

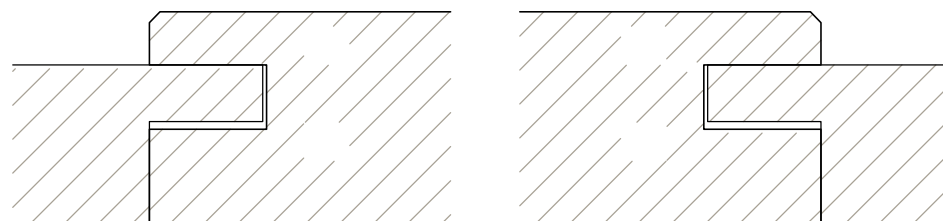

Råvare - Rohware: 32 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m ²	DK - Profil 6055 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] når det monteres sammen med profil 4304 / 4305 hhv. 4306, i træsorter med en nominal densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 6055 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2], bei Montage mit Profil 4304 / 4305 bzw. 4306, sowie bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. INFO: Forbrug ved kombination / Verbrauch bei Kombination: Profil 6055 + 4304 = 5,41 m/m ² (thermowood 5,56 m/m ²) / pr profil / je Profil. Profil 6055 + 4305 = 4,76 m/m ² (thermowood 4,90 m/m ²) / pr profil / je Profil. Profil 6055 + 4306 = 4,26 m/m ² (thermowood 4,39 m/m ²) / pr profil / je Profil.
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	28 / 28	120	Se info / siehe Info		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	28 / 28	120	Se info / siehe Info		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	26 / 26	117	Se info / siehe Info		
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paintcut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt				

Profil: 6055