



# Profil: 3015 (FT 162-15 / FT 832-15)

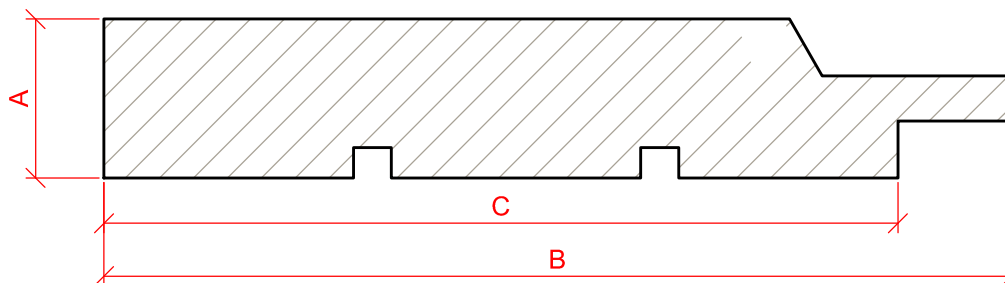

## Samledetalje / Verbindungsdetail

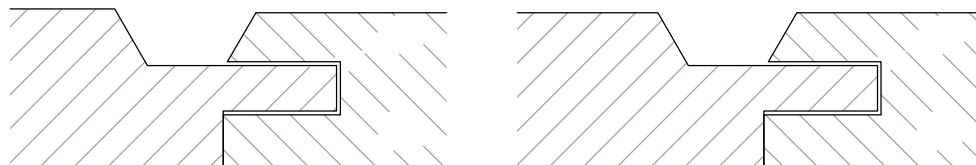

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3015, understern, opfylder <b>ikke</b> kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2.  DE - Profil 3015, Ortgangsprofil unten. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2.  <b>INFO:</b>  3015 passer til / passt zu:  Mellemstern / Ortgangsprofil mitte      3044 - 3045 - 3046 - 3047 - 3048 Overstern / Ortgangsprofil oben      3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	120	105		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	120	105		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 18	117	102		
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt					