

Frøslev standardsortiment

— Altid på lager til hurtig levering



Et utal af muligheder

Hos Frøslev har vi et stort udvalg af træprofiler til facader og terrasser. Kombinerer man udvalget af træ, overflader, profiler mv., findes der et utal af varianter.

Vi har nu gjort det nemt at træffe en hurtig beslutning. Følgende sortiment er vores standardsortiment. Dvs. det sortiment Frøslev som udgangspunkt altid har på lager, og derfor kan leveres inden for 8-12 arbejdsdage. Der tages forbehold for udsolgte og udgåede varer og længder.

Du kan naturligvis fortsat bestille det øvrige udvalg af profiler, trætyper mv.

Platform for professionelle

Er du kunde hos Frøslev (byggemarked eller trælast-handel), kan du ydermere få adgang til vores online platform for beregning af priser på det udvalgte sortiment.



Få adgang via
Forhandler-login

Dynamisk standardsortiment

Standardsortimentet er dynamisk, og vil løbende blive tilpasset.



Find det altid
aktuelle standard-
sortiment her







Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Frøslev Embla® ThermoWood® er termobehandlet fyr med enestående holdbarhed og formstabilitet. Behandlingen er fuldkommen fri for kemikalier og forbedrer træets egenskaber, så det er modstandsdygtigt over for både råd og trænedbrydende svampe.



- // Holdbarhedsklasse 2
- // Svanemærket
- // PEFC certificeret
- // Produktspecifikt EPD

		Varebeskrivelse	Råtræsmål/ Færdigmål (mm)	Profilnr./ Overflade	Kl. 2 godk.	Forbrug (lbm/m²)	Længder (mm)
		Liste med afrundede kanter	25 x 50 21 x 42	- Høvlet			3000, 3600, 4200, 4800
		TGU-profil med midtergrøft	25 x 125 21 x 117	3365 H Høvlet	x	9,35	3000, 3600, 4200, 5100
			25 x 125 21 x 117	3365 P Paintcut	x		
		TGU-profil	25 x 125 21 x 117	3125 H Høvlet	x	9,35	3000, 3600, 4200, 5100
			25 x 125 21 x 117	3125 P Paintcut	x		
		TGV-profil	25 x 125 21 x 117	3425 P Paintcut	x	9,62	4200
		Klinkprofil	25 x 125 21 x 117	3935 P Paintcut	x	9,80	4200
		Kantbræt fuldkantet	25 x 150 21 x 141	- Høvlet/paintcut			4800
		TGU-profil Dobbeltlamel	38 x 125 33 x 117	6255 H Høvlet	x	9,35	3000, 3600, 4200, 5100
			38 x 125 33 x 117	6255 P Paintcut	x		
		Liste med afrundede kanter	50 x 50 42 x 42	- Høvlet			3000, 3600, 4200, 5100
		Lamineret stolpe med afrundede kanter	100 x 100 88 x 88	- Høvlet			3000, 3600, 4200, 5100
		TGU-profil med midtergrøft sortmalet RAL 9005	25 x 125 21 x 117	3365 P Paintcut	x	9,35	3000, 5100
		TGU-profil Dobbeltlamel sortmalet RAL 9005I	38 x 125 33 x 117	6255 P Paintcut	x	9,35	3000, 5100
		Terrassebræt med afrundede kanter	32 x 125 26 x 118	glat/glat Høvlet		8,13*	3000, 3600, 4200, 4800, 5100
			32 x 150 26 x 142	glat/glat Høvlet		6,80*	3600, 4200, 4800, 5100
		Terrassebræt rillet	32 x 125 26 x 117	5085 H Høvlet		8,20*	3600, 4200, 4500, 4800
		Terrassebræt til Quick-Deck skjult montage	32 x 125 26 x 117	5165 H Høvlet		8,20*	3600, 4200, 4500, 4800


*) Forbrug ved 5 mm mellemrum


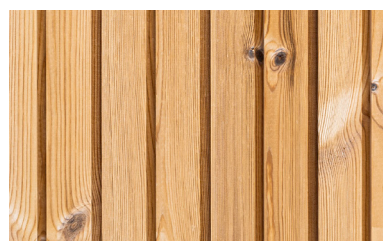
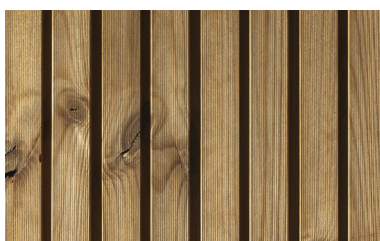

Frøslev Sature®

Frøslev Sature® er silikatimprægneret fyrretræ fra nordiske skove. Silikatimprægneringen består af sand (silikat) og vand og er en imprægnering, der øger træets modstandsdygtighed mod råd og svamp, hvilket betyder, det kan holde år efter år. Frøslev Sature er stærkt, holdbart og lyst træ, der med tiden bliver lys grå.



- // Holdbarhedsklasse 2
- // Er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
- // PEFC / FSC® certificeret
- // Produktspecifik EPD

		Varebeskrivelse	Råtræsmål/ Færdigmål (mm)	Profilnr./ Overflade	Kl. 2 godk.	Forbrug (lbm/m²)	Længder (mm)
		TGU-profil med midtergrøft	25 x 125 21 x 120	3365 P Paintcut	x	9,09	3000, 3600, 5100
		TGU-profil Dobbeltlamel	38 x 125 33 x 120	6255 H Høvlet	x	9,09	3000, 5100
		Terrassebræt Select med afrundede kanter	32 x 125 26 x 118	glat/glat Høvlet		8,13*	3600, 4200, 4800, 5100
			32 x 150 26 x 142	glat/glat Høvlet		6,80*	






Frøslev Abodo

Frøslev Abodo er termobehandlet, newzealandsk radiata pine, der i princippet er knastfrit, har en levende åretegning og en smuk, varm farve, som med tiden patinerer til en fin sølvgrå nuance. Termobehandlingen er fri for kemi, giver træet en enestående holdbarhed og formstabilitet samt gør det modstandsdygtigt over for råd og trænedbrydende svampe.



- // Holdbarhedsklasse 1
- // FSC® certificeret
- // Produktspecifik EPD

		Varebeskrivelse	Råtræsmål/ Færdigmål (mm)	Profilnr./ Overflade	Kl. 2 godk.	Forbrug (lbm/m²)	Længder (mm)
		TGU-profil med midtergrøft	25 x 125 21 x 117	3365 B Børstet	x	9,35	3000, 4200, 4800
			25 x 150 21 x 141	3366 B Børstet	x	7,94	
		TGU-profil	25 x 150 21 x 141	3126 B Børstet	x	7,94	3000, 4200, 4800
		TGV-profil	25 x 150 21 x 141	3426 B Børstet	x	8,13	3000, 4200, 4800
		Terrassebræt til Supro skjult montage	32 x 150 26 x 142	5126 H Høvlet		6,80*	3000, 3600, 4200, 4800



*) Forbrug ved 5 mm mellemrum

Frøslev Cedertræ

Frøslev Cedertræ (Western Red Cedar) er en smuk og eksklusiv træart, der er naturligt modstandsdygtig over for råd, svampe- og insektangreb. Træet er noget af det smukkeste, du kan bruge til facadebeklædning og er ekstremt holdbart med en dokumenteret funktionstid på minimum 50 år. Cedertræet har en smuk rødbrun farvenuance og er nærmest knastfri.



- // Holdbarhedsklasse 2
- // PEFC certificeret
- // Produktspecifik EPD






		Varebeskrivelse	Råtræsmål/ Færdigmål (mm)	Profilnr./ Overflade	Kl. 2 godk.	Forbrug (lbm/m²)	Længder (mm)
		Liste kantskåret	21 x 50 21 x 47	- Ru			På forespørgsel
		Klinkprofil med endenot	21 x 150 23 x 143	W336E Ru		7,75	På forespørgsel
		TGV-profil med endenot	21 x 150 18 x 143	W436E Høvlet		7,52	På forespørgsel

Trykimprægneret træ

Frøslev er Danmarks største producent af trykimprægneret fyrretræ produceret efter Nordisk Træbeskyttelsesråds standarder. Imprægneringen forlænger træets naturlige holdbarhed, gør det meget hårdført og beskytter det mod råd, svampe- og insektangreb, hvilket gør trykimprægneret træ velegnet til de fleste udendørs byggeprojekter.



- // Holdbarhedsklasse 1
- // NTR AB imprægneret ind til kernen
- // PEFC / FSC® certificeret






		Varebeskrivelse	Råtræsmål/ Færdigmål (mm)	Profilnr./ Overflade	Kl. 2 godk.	Forbrug (lbm/m²)	Længder (mm)
		Blokhusprofil	19 x 100 15 x 95	0604 H Høvlet	x	11,76	3000, 3600, 4200, 4800, 5100
		Klinkprofil	25 x 125 21 x 120	3935 R Ru	x	9,52	3000, 3600, 4200, 4800, 5100, 5400
			25 x 150 21 x 145	3936 R Ru	x	7,69	3600, 4200, 4800, 5100, 5400
		TGU-profil	25 x 125 21 x 120	3135 R Ru	x	9,09	2400, 2700, 3000, 3600, 4200, 4800
		Understern	25 x 125 21 x 120	3005 R Ru		9,09	3600, 4200, 4800, 5100, 5400
			25 x 150 21 x 145	3006 R Ru		7,41	4200, 5100
		Mellemstern	25 x 125 21 x 120	3035 R Ru		9,09	3000, 3600, 4200, 4800, 5100, 5400
			25 x 150 21 x 145	3036 R Ru		7,41	4200, 5100
		Overstern	25 x 125 21 x 120	3065 R Ru			3600, 4200, 4800, 5100, 5400
			25 x 150 21 x 145	3066 R Ru			4200, 5100

Malet gran

Malet gran gør byggetiden kortere og giver en bedre og mere sikker overfladebehandling takket være industriel påføring. Fællesnævneren for malede produkter er høj kvalitet, reducerede omkostninger til overfladebehandling og lang levetid. Produkterne er grundet samt topmalet og skal efter montage have en afsluttende behandling.



// Heldækkende
// Vandbaseret maling
// PEFC / FSC® certificeret

		Varebeskrivelse	Råtræsmål/ Færdigmål (mm)	Profilnr./ Overflade	Kl. 2 godk.	Forbrug (lbm/m²)	Længder (mm)
		Udhængsbræt hvidmalet RAL 9010	19 x 100 15 x 95	- Høvlet			4200, 5100
		Multibræt sortmalet RAL 9005	25 x 50 21 x 45	4262 R Ru/glat			3000, 5100
			25 x 100 21 x 95	4264 R Ru/glat			
			25 x 125 21 x 120	4265 R Ru/glat			
			25 x 150 21 x 145	4266 R Ru/glat			
			25 x 200 21 x 195	4268 R Ru/glat			
		TGU-profil sortmalet RAL 9005	25 x 125 21 x 120	3135 R Ru	x	9,09	3000, 4200, 5100
		TGU-profil med midtergrøft sortmalet RAL 9005	25 x 125 21 x 120	3365 R Ru	x	9,09	3000, 4200, 5100
		Klinkprofil sortmalet RAL 9005	25 x 125 21 x 120	3935 R Ru	x	9,52	3000, 3600, 4200, 5100
		TGV-profil sortmalet RAL 9005	25 x 150 21 x 145	3046 R Ru	x	8,00	5100
		Klinkprofil sortmalet RAL 9005	32 x 150 26 x 145	5636 R Ru	x	8,33	4200, 5100
		TGU-profil Dobbeltlamel sortmalet RAL 9005	38 x 125 33 x 120	6255 H Høvlet	x	9,09	3000, 5100
		Liste med afrundede kanter sortmalet RAL 9005	50 x 50 45 x 45	- Høvlet			3000, 4200
		Understern sortmalet RAL 9005	25 x 125 21 x 120	3005 R Ru		9,09	5100
			25 x 150 21 x 145	3006 R Ru		7,41	
		Mellemstern sortmalet RAL 9005	25 x 125 21 x 120	3035 R Ru		9,09	5100
			25 x 150 21 x 145	3036 R Ru		7,41	
		Overstern sortmalet RAL 9005	25 x 125 21 x 120	3065 R Ru			5100
			25 x 150 21 x 145	3066 R Ru			