

Produktdatablad

Barcode Takt 03



Stregkodeprofiler - Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Materiale specifikation

Produktbeskrivelse	Barcode Takt 03 en kombination af tre profiler: profil 3123 profil 3124 profil 3126. Profilerne varierer i bredden og kan kombineres på flere forskellige måder. Profilerne har samme dybde men varierende bredder. Dette giver en rolig men samtidig også varieret facade. Samling med fer og not, hvor der dannes en grøft mellem hvert profil. Vær opmærksom på, at 1,00 m løbende beklædning maksimalt må have 1,25 m profileret overflade af hensyn til de brandtekniske egenskaber.
Materiale	Frøslev Embla ThermoWood fyr, Thermo-D med høvlet overflade.
Mål Forbrug (jf. illustration nedenfor)	Profil 3123H færdigmål 21 x 68 mm 4,84 lbm/m ² Profil 3124H færdigmål 21 x 93 mm 4,84 lbm/m ² Profil 3126H færdigmål 21 x 142 mm 2,42 lbm/m ²
Brand	Barcode Takt 03 opfylder materialeklasse D-s2, d0 når monteret som anvist. Brandimprægnering: Barcode Takt 03 opfylder samlet B-s2, d0 med Frøslev FRX brandimprægnering og er godkendt uden overfladebehandling i klasse EXT i henhold til EN16755.
Certificering	PEFC/09-31-037. Svanemærket (ubehandlet)
Barcodes	Der findes pt. 3 varianter af Barcodes - Takt 01, Takt 02 og Takt 03


Montering

Profilerne monteres lodret i eks. følgende kombination. Se montagevejledning for lodret fer og not beklædning på froslev.dk




— 02.2026

Profil 3123

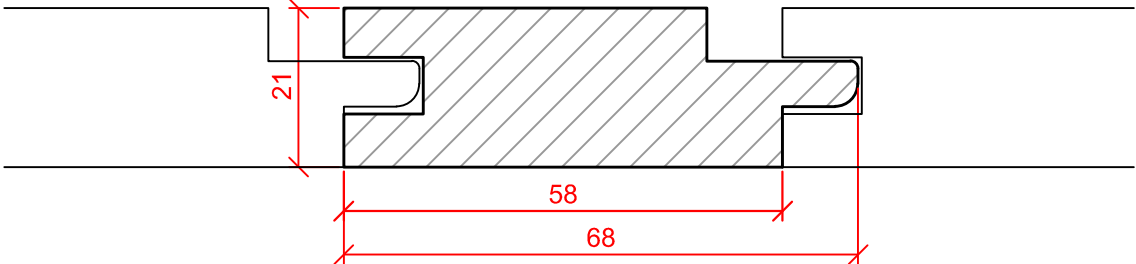

Profil 3124

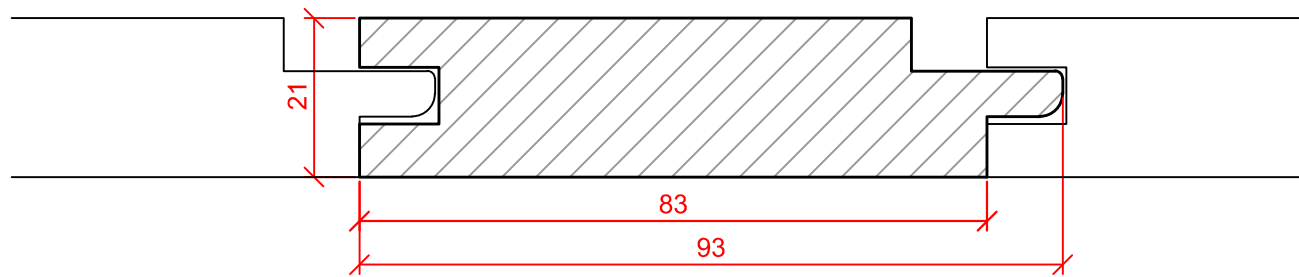

Profil 3126

