



# Profil: 3045 (FT 167-15 / FT 837-15)

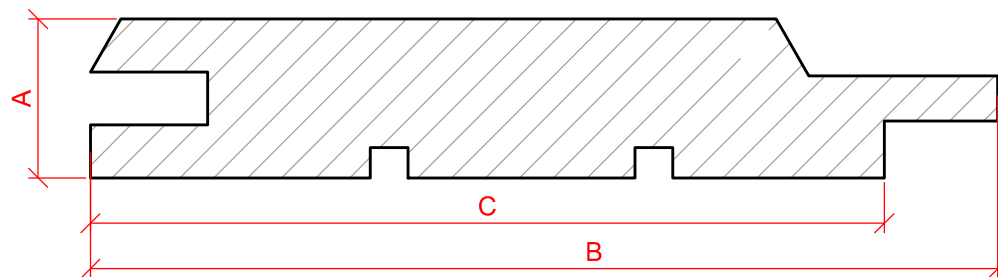

## Samledetalje / Verbindungsdetail

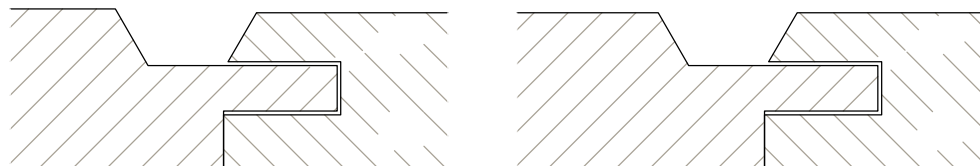

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

| Tegningsdato: 01.01.2019 | Materiale - Material   | Forside - Vorderseite              | A  | B   | C   | Lbm/m2 | DK - Profil 3045 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum.<br>DE - Profil 3045 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum.<br>DE - Profile 3045 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity.<br><br><b>INFO:</b><br>3045 passer til / passt zu:<br>Understern / Ortgangprofil unten 3014 - 3015 - 3016 - 3017 - 3018<br>Overstern / Ortgangprofil oben 3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078 |
|--------------------------|--|------------------------------------|--|-----|-----|--------|--|
|                          | Fyr / gran - Kiefer / Fichte   | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 22  | 120 | 105 | 9,52   |  |
|                          | Sib. lærk - Sib. Lärche  | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 22  | 120 | 105 | 9,52   |  |
|                          | Thermowood   | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 18  | 117 | 102 | 9,80   |  |
|                          | * Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet<br>* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet<br>Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage! |                                    | ** Ru = båndsavet forside<br>** rau = Bandsägenschnitt |     |     |        |  |

Profil: 3045 (FT 167-15 / FT 837-15)