


Profil: 2163

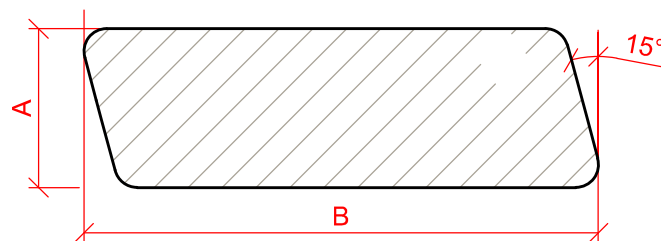

Råvare - Rohware: 25 x 75 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

| Tegningsdato: 01.01.2019 | Materiale - Material | Forside - Vorderseite | A | B | Lbm/m2 C = 6mm | Lbm/m2 C = 8mm | Lbm/m2 C = 10mm | Lbm/m2 C = 12mm |
|--|--|------------------------------------|--------|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Fyr / gran - Kiefer / Fichte | Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau** | 21 / - | 68 | 13,51 | 13,16 | 12,82 | 12,50 |
| | Sib. lærk - Sib. Lärche | Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau** | 21 / - | 68 | 13,51 | 13,16 | 12,82 | 12,50 |
| | Thermowood | Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau** | 21 / - | 68 | 13,51 | 13,16 | 12,82 | 12,50 |
| | * Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet | | | | ** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt | | | |
| Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage! | | | | | | | | |

DK - Profil 2163 opfylder **ikke** kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2.

DE - Profil 2163. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2.

Profil: 2163