FRØSLEV



Produktdatablad
Barcode Takt 02


Stregkodeprofiler - Frøslev Embla® ThermoWood® fyr

Materiale specifikation

Produktbeskrivelse	Barcode Takt 02 er en kombination af tre profiler: profil 2075 | profil 6073 | profil 7896. Profilerne varierer i tykkelse og bredde og kan kombineres på flere forskellige måder, hvilket giver mulighed for en unik facade. Samling med fer og not. Vær opmærksom på, at 1,00 m løbende beklædning maksimalt må have 1,25 m profileret overflade af hensyn til de brandtekniske egenskaber.
Materiale	Frøslev Embla ThermoWood fyr, Thermo-D med høvlet overflade
Mål | Forbrug (jf. illustration nedenfor)	Profil 2075H færdigmål 21 x 118 mm | 4,32 lbm/m² Profil 6073H færdigmål 26 x 68 mm | 4,32 lbm/m² Profil 7896H færdigmål 42 x 142 mm | 2,16 lbm/m²
Brand	Barcode Takt 02 opfylder materialeklasse D-s2, d0 når monteret som anvist.
Certificering	PEFC/09-31-037. Svanemærket (ubehandlet)
Barcodes	Der findes pt. 3 varianter af Barcodes - Takt 01, Takt 02 og Takt 03

Montering

Profilerne monteres lodret i eks. følgende kombination. Se montagevejledning for lodret fer og not beklædning på frøslev.dk









_ 10.2026

Frøslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1 DK-6330 Padborg T: +45 74 67 06 00 info@froeslev.dk frøslev.dk CVR-nr. 14 24 83 31

Profil 2075PH

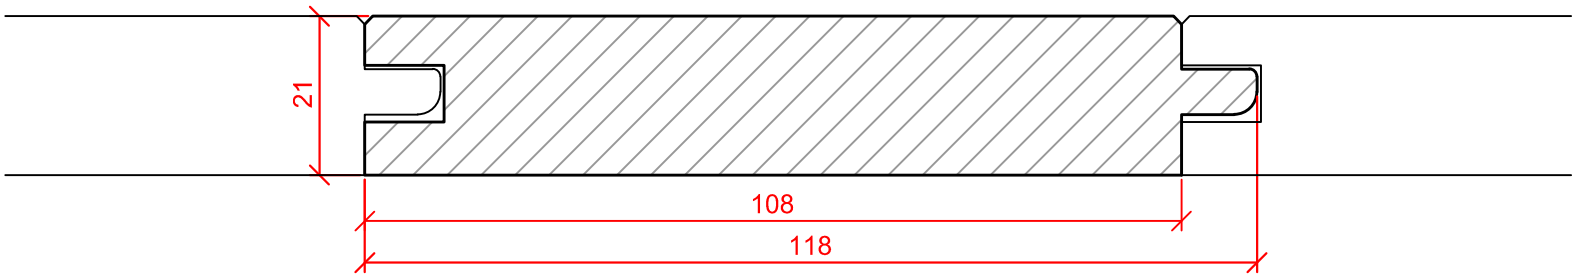

Profil 6073HP

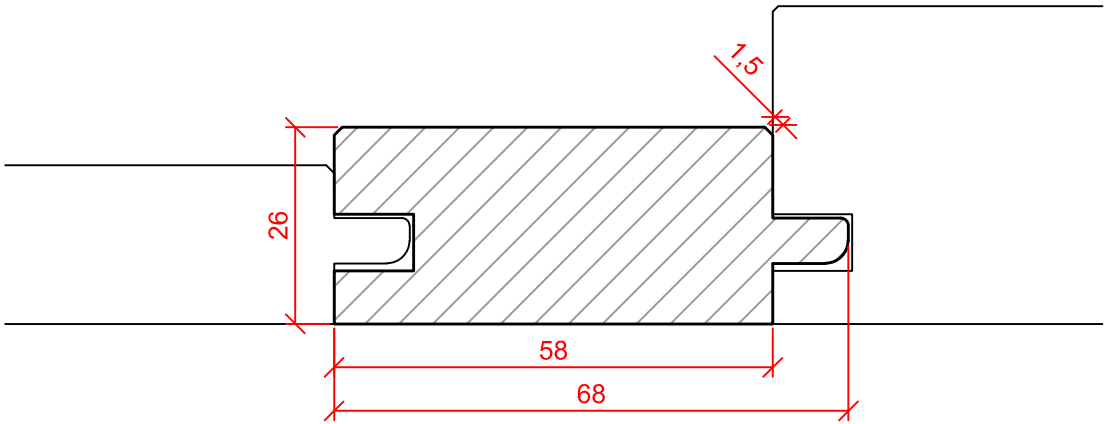

Profil 7896H

