


Samledetalje / Verbindungsdetail

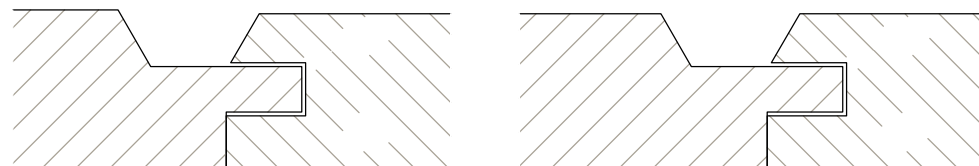

Råvare - Rohware: 25 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3006, understern, opfylder ikke kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2. DE - Profil 3006, Ortgangsprofil unten. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2. INFO: 3006 passer til / passt zu: Mellemstern / Ortgangsprofil mitte 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 Overstern / Ortgangsprofil oben 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	145	135		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	145	135		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 18	141	131		
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paintcut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt				